


## **Bedienungsanleitung Basketball-Leiter**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleisteteste Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

### **1. Überprüfung auf Vollständigkeit**

- ① 1 x Leiterelement
- ② 4 x Dübel 14
- ③ 4 x Unterlegscheibe 12
- ④ 4 x Sechskantholzschraube M12 x 90
- ⑤ 4 x Hammerkopfschraube
- ⑥ 8 x Unterlegscheibe 8
- ⑦ 4 x Rändelmutter M8, hohe Form
- ⑧ 1 x Korb mit Netz




**Abb.1 : Basketball-Leiter**


### **2. Allgemein**

Die stufenlose Verstellung des Basketballkorbs zwischen den Spielhöhen 2,60-3,05 m ermöglicht Spielspaß für alle Altersstufen.

### **3. Montage**

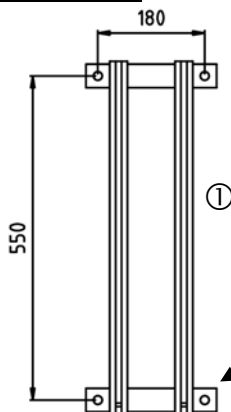

**Abb. 2 : Bohrzeichnung**

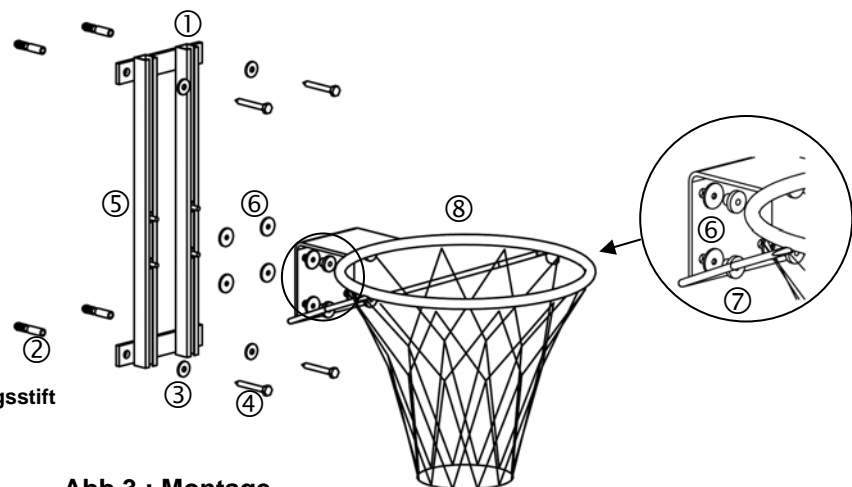

**Abb.3 : Montage**

#### **3.1 Montage der Basketballleiter**

Das Leiterelement ① der Basketball-Leiter wird an der gewünschten Stelle an der Wand mittels Dübel und Schrauben befestigt.

Es wird empfohlen einen Abstand von 2465 mm zwischen dem unteren Bohrloch des Leiterelements ① und dem Boden zu wählen.

Das Leiterelement ① mit der Unterkante an die Wand halten und vertikal mit einer Wasserwaage ausrichten.

Danach sind die Bohrlöcher nach Abbildung 2 anzuzeichnen.

Mit einem Steinbohrer D= 14 mm sind die Löcher in einer Tiefe von 85 mm zu bohren und die mitgelieferten Dübel 14 ② einzuschlagen.

Jetzt wird das Leiterelement① mit den Sechskant-Holzschrauben④ an der Wand befestigt.

In die Gleitschienen sind die Hammerkopfschrauben⑤ von oben einzuführen  
Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für eine Befestigung des Wandhalters an Wänden aus

- Beton B 300
  - Hohllochziegeln Poroton
  - Gasbeton G75
- zulässig.

### **3.2 Montage und Demontage des Basketballkorbes**

Zur Montage wird der Basketballkorb® zwischen zwei Unterlegscheiben⑥ auf die Gewindeenden der Hammerkopfschrauben⑤ aufgesetzt und die vier Rändelmutter⑦ leicht angezogen.

Nun wird der Basketballkorb® auf die gewünschte Höhe geschoben und die Rändelmutter⑦ werden mit der Hand fest angezogen.


Damit ist die Basketball-Leiter vollständig montiert und spielbereit.

Zur Demontage werden die vier Rändelmutter⑦ gelockert und der Basketballkorb wird mit den Hammerkopfschrauben nach oben entnommen.

Mit der Entnahme des Korbes ist der Spielbetrieb auch zeitlich steuerbar.

### **4. Zielbrett**

Optional kann zu der Basketball-Leiter das Basketball-Zielbrett (Artikelnr.: 117 4120) dazu bestellt werden. Beide Artikel sind auch in einem Set (Artikelnr.: 117 4133) erhältlich (siehe Abb.3).



**Abb. 3: Basketball-Leiter mit Zielbrett**

### **5. Wartung/Pflege**

Die Basketball-Leiter ist mindestens 1x jährlich im Rahmen der Turnhallenrevision auf den festen Sitz des Wandhalters an der Wand und auf Beschädigungen des Basketballkorbes zu prüfen.

Die Gewindeenden des Gleitstückes sind halbjährlich 1x zu fetten.

### **6. Warnhinweise**



Dieses Gerät wurde nicht zum Missbrauch konstruiert!  
Nicht auf das Gerüst klettern! Nicht am Ring anhängen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Ihr **Sport-Thieme** Team