



CORTE / SECTION A-A

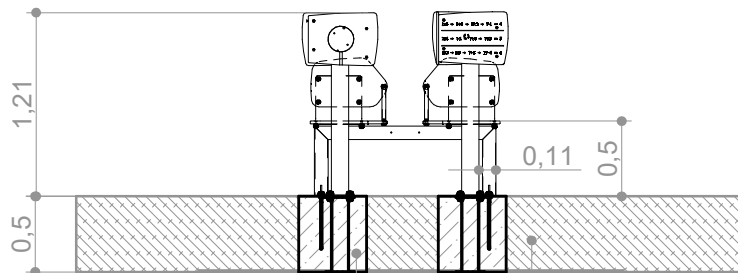

HORMIGÓN
CONCRETE
BÉTON
BETON



MATERIAL NO COMPACTO ACORDE CON EN-16630
LOOSE FILL ACCORDING TO EN-16630
MATÉRIAU NON COMPACT CONFORME À LA NORME EN-16630
MATERIAL NICHT KOMPACT GEMÄSS EN-16630

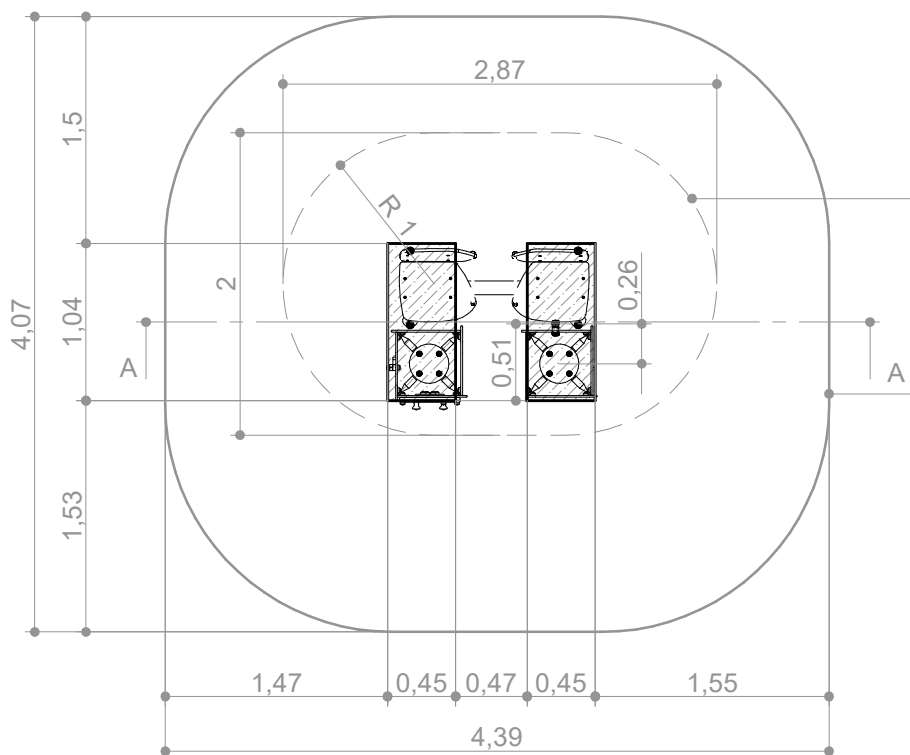



ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE
ÜBUNGSPLATZ

ÁREA DE MOVIMIENTO
MOVEMENT ZONE
ZONE DE MOUVEMENT
BEWEGUNGSZONE

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630
Sicherheitszone gemäss EN-16630

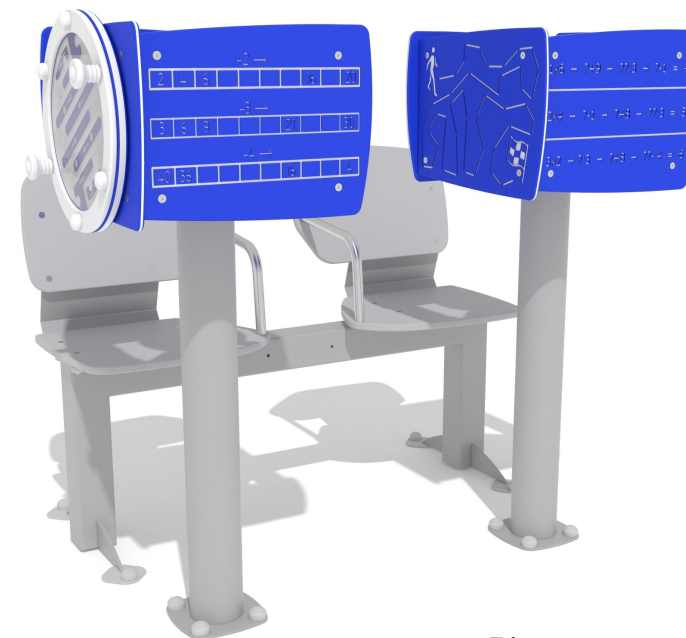

DETALLE ANCLAJE



INSTALACIÓN:

1. Excavar un agujero según plano de cimentación (hoja 1 de este documento).
2. Colocar los anclajes al juego e introducirlos en el agujero.
3. Rellenar el agujero según indica el plano de cimentación con hormigón para hacer la zapata. Achaflanar aristas superiores.

OBSERVACIONES:

Leer y seguir las instrucciones de instalación, inspección y mantenimiento INS-GENERALES.

Posibilidad de condensación en el mecanismo debido a cambios de temperatura y humedad del ambiente.

En caso de no completar la instalación señalar el equipo e imposibilitar su utilización.

INSTALLATION:

1. Dig foundation holes according to foundation drawing (page 1 of this document).
2. Assemble the anchorages with the equipment and place the assembly in the hole with the equipment and level.
3. Fill up the holes with concrete according to foundation drawing. Flatten upper edges.

NOTES:

Read the document "GENERAL INSTRUCTIONS".

Possibility of condensation in the mechanism due to changes in temperature and humidity of the environment.

Seal off the installation area until the equipment is ready to use.

INSTALLATION:

1. Creusez le trou conformément le schéma de fondation (page 1 du présent document).
2. Vissez les fixations au jeu avant de les introduire dans le trou.
3. Remplissez le trou de béton pour faire la dalle, selon indique le schéma de fondation. Chanfreiner les arêtes supérieures.

REMARQUE:

Lisez et suivez les instructions d'installation, d'inspection et d'entretien INS-GENERALES.

Possibilité de condensation dans le mécanisme en raison de changements de température et d'humidité de l'environnement.

Au cas où vous ne complétez pas l'installation, signalez le jeu de manière à empêcher son utilisation.

EINBAU:

1. Loch laut fundamentierungszeichnung ausheben (Blatt 1 dieses dokuments).
2. Verankerungen am spielgerät anbringen und in das Loch einführen.
3. Loch laut angaben auf der fundamentierungszeichnung mit beton auffüllen, um die fundamentbasis zu erstellen. Obere kanten abfasen.

BEMERKUNGEN:

Die installations-, inspektions- und wartungsanweisungen INS-GENERALES lesen und befolgen.

Möglichkeit der Kondensation im Mechanismus aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen der Umgebung. Sollte die installation nicht fertiggestellt werden, muss das gerät gekennzeichnet und sein einsatz verhindert werden.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Las articulaciones de este equipo no requieren ser engrasadas.
El mantenimiento aquí descrito es de tipo preventivo.
En caso necesario, el propietario u operador de mantenimiento deberá realizar también el mantenimiento correctivo.

SEMANAL:

Inspección ocular general. Vandalismo, funcionalidad, limpieza, integridad estructural, cimientos al descubierto, falta de componentes (Existe disponibilidad de repuestos).

MENSUAL:

Todo lo anterior más: Estabilidad de los equipos, posibles desgastes, estado de los empotramientos.
Revisar los tornillos y reapretarlos a 30Nm en caso de ser necesario.

ANUAL:

Todo lo anterior más: Seguridad del equipo, estado de putrefacción o corrosión de piezas, superficies, estado de las reparaciones.

INSPECTION AND MAINTENANCE:

The joints of this equipment do not need to be lubricated.
The maintenance here described is preventive.
The owner or maintenance operator will have to carry out any necessary and additional corrective maintenance.

WEEKLY:

Visually inspect and check: Vandalism damages, equipment's operation, dirtiness structure integrity, uncovered foundations, missing components (Spare parts are available).

MONTHLY:

Weekly task plus check: Stability, parts wearing out, foundation solidity.
Review screws and, if necessary, retighten them to 30Nm.

YEARLY:

Monthly task plus check: equipment's security, rotting and corrosion of parts, playing surfaces, repairs' condition.

PLAN D'ENTRETIEN

Il n'est pas nécessaire de lubrifier les articulations de cet équipement.
Cet entretien est préventif; en cas nécessaire le propriétaire ou l'opérateur d'entretien doit aussi faire l'entretien correctif.

CHAQUE SEMAINE:

Vérifier visuellement l'état général. Le fonctionnement, le vandalisme, la propreté, l'intégrité structurale, les fondations à découvert et la manque de pièces (Disponibilité de pièces détachées).

CHAQUE MOIS:

Vérification précédente et en plus: La stabilité des équipes, l'usage et l'état des encastrement.
Resserrer les vis, les écrous et les boulons si nécessaire.

CHAQUE ANNÉE:

Vérification précédente et en plus: La sécurité de l'équipe, la putréfaction ou la corrosion des pièces, les surfaces et l'état des réparations.

INSPEKTION UND WARTUNG:

Die gelenke dieses geräts müssen nicht geschmiert werden.
Die hier beschriebene wartung ist eine vorbeugende wartung.

WÖCHENTLICH:

Allgemeine sichtkontrolle. vandalismus, funktionsweise, sauberkeit, strukturelle vollständigkeit, sichtbares fundament, fehlende bauteile.
Ersatzteilverfügbarkeit.

MONATLICH:

Alle obigen angaben und zusätzlich: stabilität der geräte, evtl. Verschleiß, zustand der einmauerungen.
Überprüfen die schrauben und ziehen auf 30 Nm fest wenn nötig.

JÄHRLICH:

Alle obigen angaben und zusätzlich: Sicherheit des geräts, verrottungs- oder verrostungszustand der teile, oberflächen, zustand der reparaturen.