

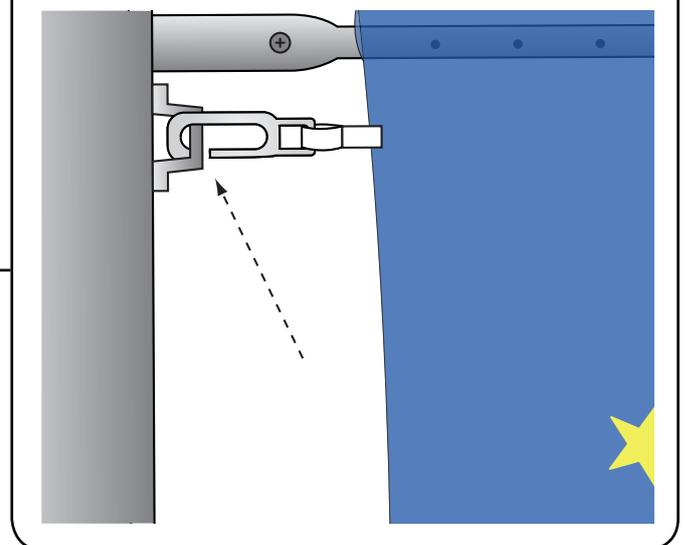
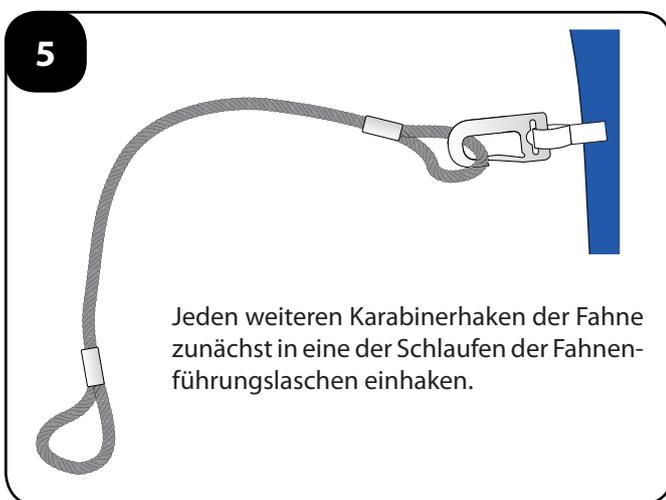
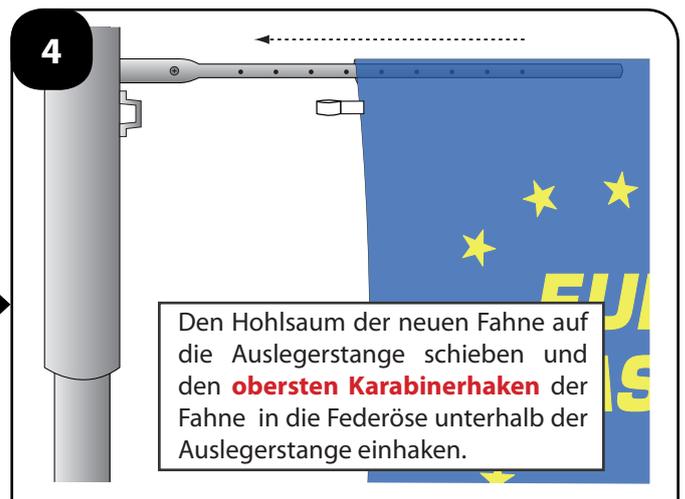
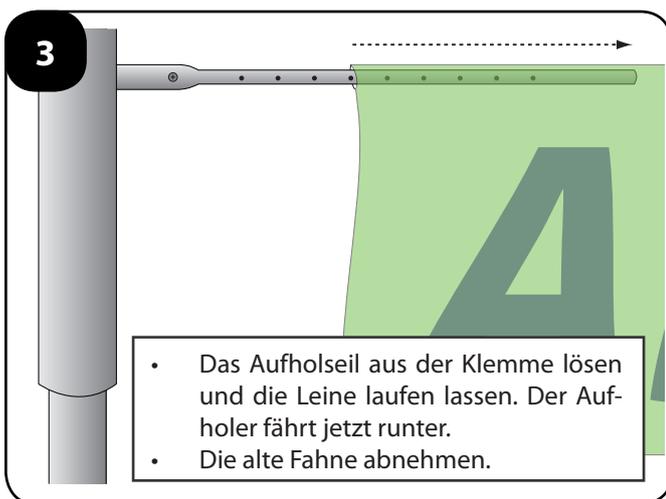
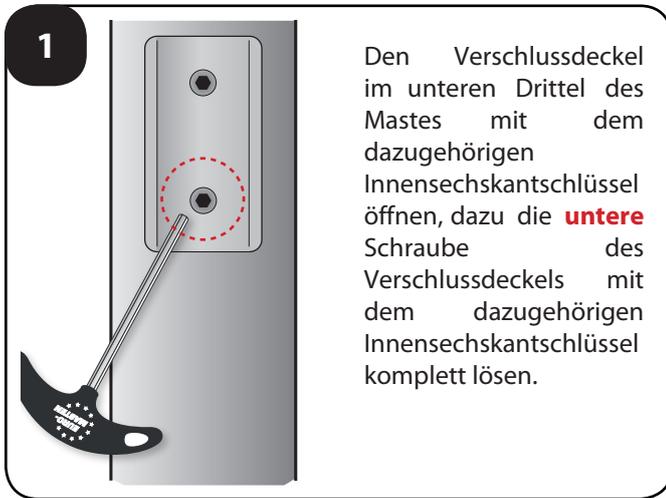
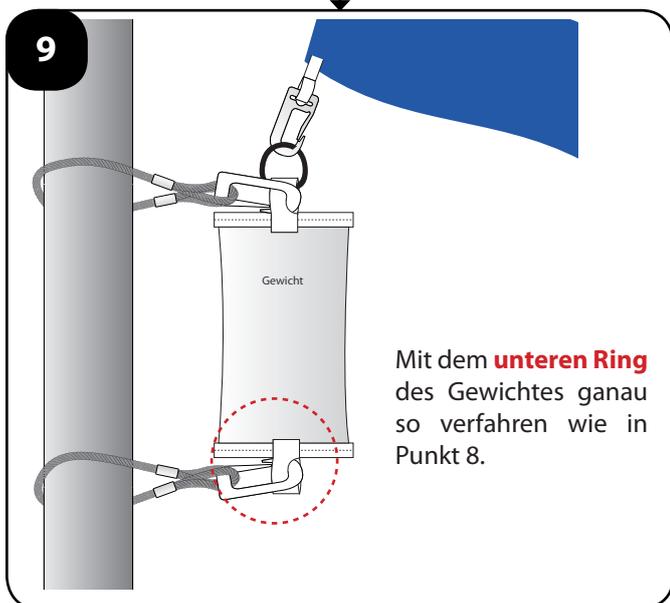
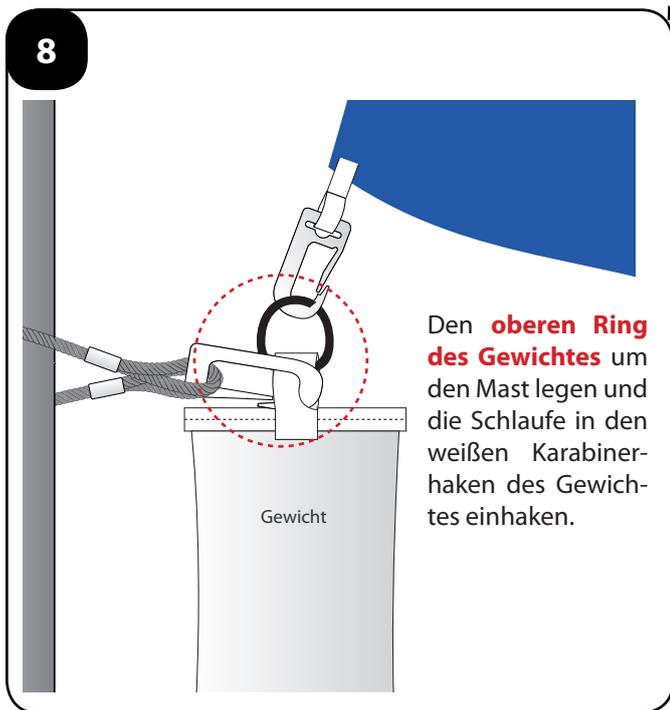


Montageanleitung für den Anbau von Fahnenführungslaschen und Fahngewichten

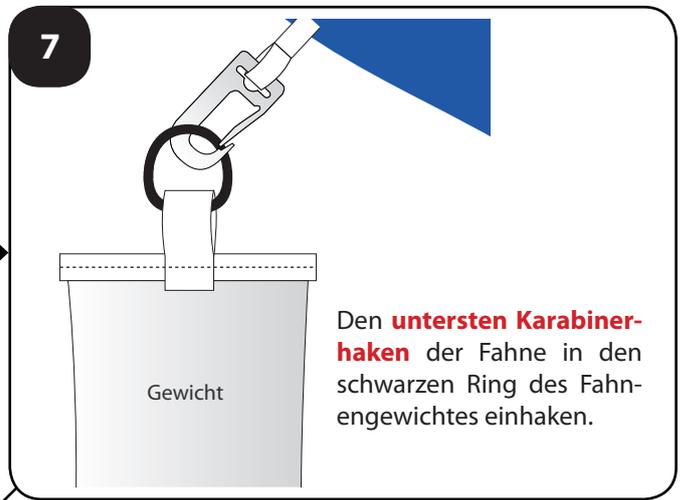

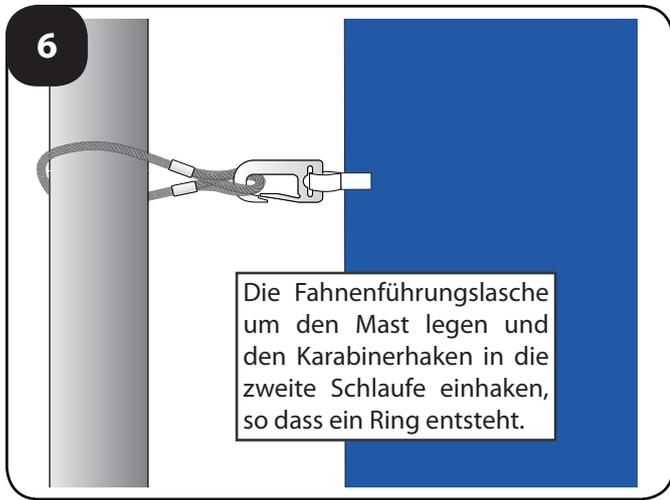

PRODUKTDATENBLATT

TYP 2 IN Alu zylindrisch innenliegende Leinenführung



Material:	Aluminium
Querschnitt:	Zylindrisch
Durchmesser:	76mm - 90mm - 100mm
Leinenführung:	Innenliegend
Ausleger:	Ohne
Längen:	4m - 12m

Eloxierter Aluminiummast, Oberfläche pressblank gezogen.




Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium, dauerhaft silberfarben glänzend, schmutzabweisend durch glatte Oberfläche, komplett mit allem Zubehör betriebsfertig. Wahlweise mit Bodenhülse oder Kippgelenk.

Verdeckte Leinenführung, Mastkopf drehbar, kugelgelagert, komplett mit Seilführungsringen und Fahndoppelgewicht, Leinenbefestigung zugriffsicher verschlossen.


Toppbeslag weiß. Verschleißlose Seilführung. Polyesterflaggenleine 6mm Durchmesser mit Nylonkarabinerhaken und Belegklampe. Sämtlich Anbauteile rostfrei! Einbau und Montage mit betriebsbereiter Übergabe kann durch unsere Fachkräfte vorgenommen werden. Alle Lieferungen erfolgen mit eigenen Fahrzeugen zur Verwendungsstelle.

Besonderheiten im Detail:

Kombinierbar mit folgenden Bodenhalterungen:

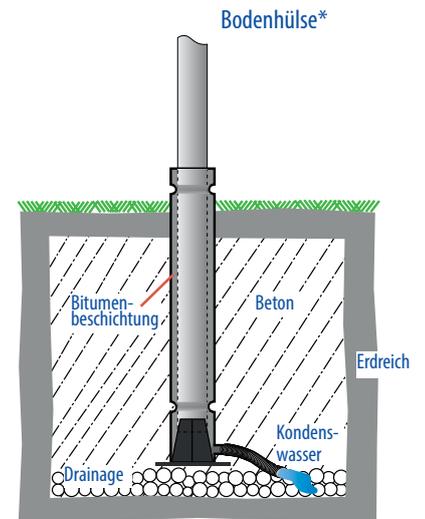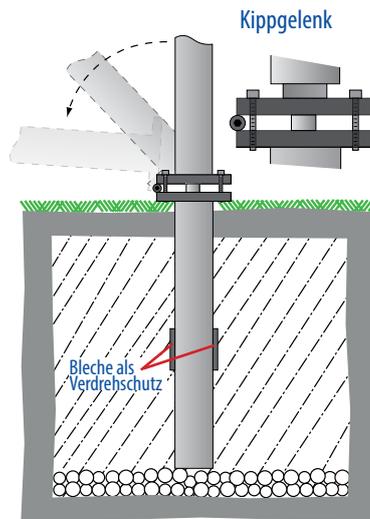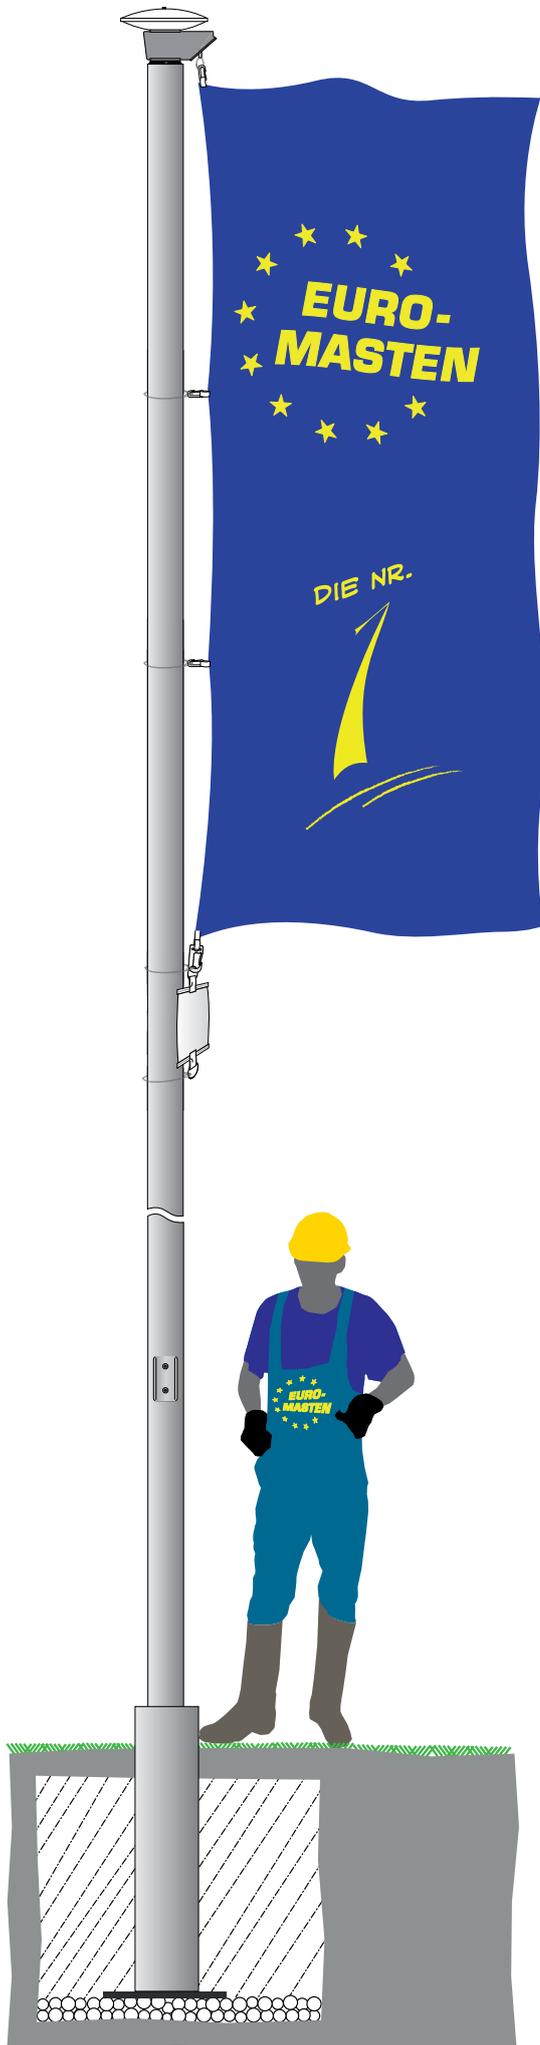

*Eine detaillierte Beschreibung unserer Bodenhölsen finden Sie auf dem Beiblatt „Bodenhölsen“.

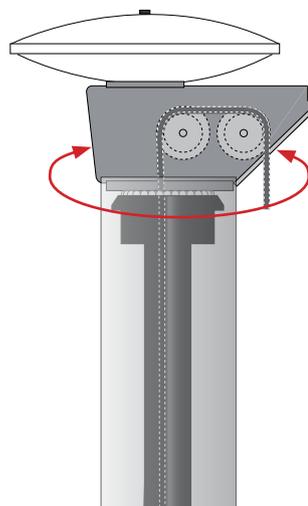

Drehbarer Mastkopf mit innenliegender Seilführung.