

Kinderreck - Kirec®

Einsatzgebiet nach DIN EN 71-8:2018-03
(Aktivitätsspielzeug für den häuslichen Gebrauch)

Ausgabestand 04/2020

**Der Aufbau des Kinderrecks ist durch erwachsene Personen durchzuführen.
Es ist zwingend darauf zu achten, dass alle Schraubverbindungen kraftschlüssig ausgeführt werden (festes Anziehen)!**

Gebrauchsanleitung / Benutzerinformation:

- 1) Führen sie den Reckpfosten(2) durch drehen in den Rundbogen(1) ein und verbinden ihn von der Unterseite mit der Flachkopf-Sechskantschraube(7). Der Reckpfosten verbleibt nach der Montage üblicherweise im Stützbogen.



- 2) Setzen sie die Reckstange(4) in gewünschter Höhe in die Reckpfosten(2) ein. Verwenden sie die Verbindungsschrauben(6) mit dem roten Punkt. Achten sie auf eine feste Verbindung. Schließen sie die Löcher (d-9mm) auf der Außenseite des Reckpfostens mit den beiliegenden Abdeckkappen.



- 3) Setzen sie die Querstreben (3) ein und verbinden diese mit dem Rundbogen (1). Verwenden sie die schwarzen Verbindungsschrauben (5)



Legen sie nun die Matratze/Turnmatte mittig zwischen das Kinderreck


Hinweis:

Kinderreck nur zu verwenden in Verbindung mit einer Matratze (Maße 200x90x14cm; Mindestgewicht 9kg), oder Leicht-Turnmatte (Maße 200x86x6cm)
Legen sie die Matratze/Turnmatte flach mittig zwischen das Kinderreck.

Nun kann es losgehen.



Bauteile Kinderreck:

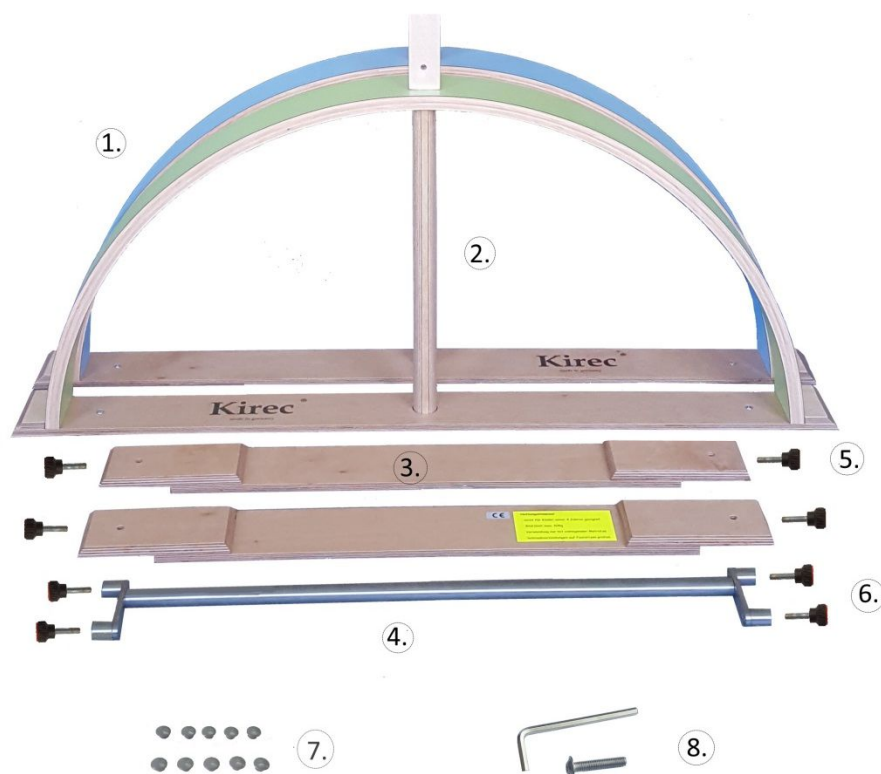

- 1- Rundbogen (2Stück)
- 2- Reckpfosten (2Stück)
- 3- Querstrebe (2Stück)
- 4- Reckstange (1Stück)
- 5- Rändelschraube (schwarz) für Querstrebe (4Stück)
- 6- Rändelschraube (rot) für Reckstange (4Stück)
- 7- Flachkopf- Sechskantschraube (mit Inbusschlüssel 4mm) (1x Stück)
- 8- Abdeckkappe (d-9mm) (8 Stück)

Allgemeine Hinweise:

- das Kinderreck muß auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden
- halten sie mindestens 2m Abstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen.
- die Abmaße des Kinderrecks betragen: 120cm hoch/ 150cm lang/ 110cm breit
- stellen sie das Kinderreck nicht auf harten, rutschigen Böden, wie Beton, Asphalt, Parkett, o.ä., auf, gut geeignet sind rutschhemmende Böden, Teppichbelag, Filzbelag o.ä.
- auf der Unterseite des Kinderrecks sind Antirutschmatten aufgeklebt und dienen der Standfestigkeit, bitte belassen sie diese dort
- sollte die Antirutschbeläge nicht ausreichend sein, legen sie ggf. eine Antirutschmatte unter den gesamten Aufstellbereich des Kinderturn-und Spielgeräts
- das Kinderreck muß nicht mit dem Boden fest verankert werden, jedoch ist es zur Verwendung des Recks zwingend erforderlich, eine **Leicht-Turnmatte** oder **Matratze** in das Kinderreck einzulegen, die Abmaße der Turnmatte müssen mindestens 200x90x6cm vorweisen, alternativ können sie auch eine handelsübliche Bettmatratze (Mindestgewicht 9kg), mit den Maßen 200x90cm, verwenden
- Benutzerinformationen, Zusammenbau-und Aufbauanleitung zum späteren Nachschlagen von Informationen sind aufzubewahren
- verwenden sie nur Originalersatzteile des Herstellers

Warn-und Sicherheitshinweise:

- das Kinderturn-und Spielgerät ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet
das Personengewicht des Nutzers ist bis 65kg zugelassen
- Maße/ Gewicht der Turnmatte kontrollieren
- Turnmatte, 200x86cm, mindestens 6cm dick; Mindestgewicht 14kg, für eine freie Fallhöhe von 1,2m geeignet, verwenden
Alternativ können sie eine Matratze 200x90cm, mindestens 14cm dick, Mindestgewicht 9kg, verwenden
- **Achtung:** Das Matratzengewicht ist für die Standsicherheit des Kinderreck erforderlich!
- **Achtung:** Die Matte oder die Matratze dient als Fallschutzeinrichtung und ist zwingend zu verwenden oder sie dient als wichtiger Fallschutz und dämpft den Aufprall nach Abgängen
und ist zwingend zu verwenden
- **Achten** sie immer auf den mittigen Sitz der Matratze
- der Aufbau und die Nutzung des Kinderturn-
und Spielgerät ist durch eine erwachsene Person durchzuführen und zu kontrollieren
- das Kinderturn-und Spielgerät muß auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden
- halten sie mindestens 2m Abstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen
- es dürfen keine herausragenden Fundamente im Turnbereich vorhanden sein
- Schraubverbindungen sind vor der Nutzung auf Kraftschlüssigkeit zu prüfen
- der Reckpfosten verbleibt normalerweise im Rundbogen, daher ist diese Schraubverbindung auch zu prüfen
- stellen sie das Kinderreck nicht auf rutschigen Böden, wie Beton, Asphalt, Glas, o.ä., auf, gut geeignet sind rutschhemmende Böden, Teppichbelag, Filzbelag o.ä.
- auf der Unterseite des Kinderturn- d Spielgerätes sind Antirutschmatten aufgeklebt und dienen der Standfestigkeit, bitte belassen sie diese dort
- sollten die Antirutschbeläge nicht ausreichend sein, legen sie ggf. eine Antirutschmatte unter den gesamten Aufstellbereich
- das Kinderturn-und Spielgerät ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen die Verwendung im Außenbereich kann zu Feuchtigkeits- und Nässeschäden führen
- die Bohrungen (d-9mm) auf der Außenseite der Reckpfosten müssen durch die beiliegenden Abdeckstopfen geschlossen werden, damit ev. Finger von Kindern nicht in diesen Löchern hängen bleiben können
- sollten sie den Defekt eines Bauteils feststellen, bitten wir sie uns zu kontaktieren und den Spielbetrieb vorübergehend einzustellen
- wir senden nach Absprache die notwendigen Ersatzteile
- bitte verwenden sie nur von uns angebotene Ersatzteile, da diese geprüft und kompatibel sind

Wartungs-und Pflegehinweise:

Ihr Kinderreck besteht aus Multiplex Holz, versiegelt mit 1-K Wasserlack und einer HPL-Beschichtung des Rundbogens, beachten sie daher folgendes:

- schützen sie das Kinderreck vor Feuchte und Nässe
- das Kinderreck darf nicht im Außenbereich verwendet werden
- die Oberflächen-Basisreinigung erfolgt durch eine regelmäßige Anwendung warmer Wasser-Reinigungsmittellösungen, als Reinigungssubstanz sind handelsübliche Spülmittel zu verwenden, abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in Dekor- bzw. Strukturrichtung oder gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben, um Schlierenbildung zu vermeiden
- Reinigungsmittel sowie Putztücher bzw. Schwämme, die abrasive, d.h. scheuernde Bestandteile beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden

Ihr Kinderreck besteht aus einer Edelstahl-Reckstange, beachten sie daher folgendes:

- bei den geschliffenen Oberflächen stellen Fingerspuren ein Anfangsphänomen dar.
- nach einigen Reinigungsdurchgängen nimmt deren Sichtbarkeit deutlich ab.
- zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Spülmittellösung in der Regel ausreichend
- einige Reinigungshersteller bieten Spezialprodukte an, bei denen die Reinigungswirkung durch eine Pflegekomponente ergänzt wird (z.B. Edelstahlpflegespray)
- derartige Mittel entfernen Fingerabdrücke vollständig und hinterlassen einen feinen Film der den behandelten Oberflächen eine gleichmäßige Erscheinung gibt
- nach dem Auftragen sollte mit einem trockenen Tuch nachpoliert werden.

Beachten sie des Weiteren:

- kontrollieren sie die Schraubverbindung (8) des Reckpfostens und des Rundbogens, sofern dieser im verbauten Zustand verbleibt, regelmäßig
- prüfen sie das Festsitzen der Antirutschmatten auf der Unterseite des Kinderrecks
- prüfen sie regelmäßig, ob es zur Rissbildungen oder Absplitterungen an den Bauteilen kommt
- überprüfen sie die Gesamtheit des Kinderrecks auf Veränderungen oder Beschädigungen

Herausgeber:

Hainich Schreinerei; Straße der Einheit 15; 99986 Kammerforst; mail: info@hainich-schreinerei.de