

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise!	2
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Technische Daten	2
4. Lieferumfang	2
5. Vorbereitung am Aufstellort	3
6. Montagearbeiten	3
6.1. Werkzeug	3
6.2. Vorbereitungen	3
6.3. Montage der Pfosten für die Slacklineanlage	3
6.4. Montage der Handläufe	3
6.5. Montage des beweglichen Balkens	4
6.6. Montage der Balancierbalken	4
6.7. Befestigung der Slacklineanlage	4
6.8. Abschlussarbeiten	4

Wichtige Hinweise!

- Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Das Erstellen des Fundaments und die korrekte Ausführung der Bohrungen sind der allgemeinen "Montageanleitung Outdoor-Fitnessgeräte" sowie dem Fundamentenplan des Gerätes zu entnehmen.
- Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Injektionsmörtels für das Einkleben der Gewindestangen.
- Die Montage des Gleichgewichtsparcours sollte mit min. 2 Personen durchgeführt werden.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Den bestimmungsgemäßen Gebrauch entnehmen Sie dem am Gerät angebrachten Aufkleber oder (falls vorhanden) der Trainingsempfehlung auf der Infotafel am Gerätestandort.

2. Sicherheitshinweise

Die Untergrund-Bodenbeschaffenheit ist kundenseitig, je nach Fallhöhe der Geräte auszuführen. Die Fallhöhe können Sie den Gerätedatenblättern entnehmen.

Das empfohlene Mindestalter für die Nutzung unserer Fitnessgeräte beträgt 14+ Jahre. Die empfohlene Maximalbelastung liegt bei 120kg.

Mögliche Abweichungen lassen sich dem Gerätedatenblatt auf unserer Homepage oder dem Typenschild an jedem Gerät entnehmen.

Die Geräte sind TÜV- und GS-zertifiziert.

3. Technische Daten

Die technischen Daten können Sie dem Gerätedatenblatt entnehmen.

4. Lieferumfang

- 2x schmale Balancierbalken (geschweißte Rechteckrohr-Konstruktion)
- 4x Handlauf (geschweißte Rohr-Konstruktion)
- 1x Slacklineanlage, bestehend aus zwei Haltepfosten
- 1x Slackseil, bestehend aus drei Herkulesseilen mit Befestigungsmitteln
- 1x Beweglicher Balken (teilmontiert)
- 2x Geräteaufkleber mit TÜV- und GS-Zeichen, Trainingskurzbeschreibung, QR-Code zum Aufrufen der Geräte-Webseite mit Video, eindeutiger Geräteidentifikationsnummer und Herstellerangaben
- 38x Gewindestangen M16x150
- 38x Unterlegscheiben A2
- 38x Muttern M16 A2
- 5x Injektionsmörtel

5. Vorbereitung am Aufstellort

Das Erstellen des Fundaments und die korrekte Ausführung der Bohrungen sind der allgemeinen "Montageanleitung Outdoor-Fitnessgeräte" sowie dem Fundamentenplan des Gerätes zu entnehmen.

6. Montagearbeiten

6.1. Werkzeug

- Schlagschnur
- Stift o.Ä. (geeignet für Beton)
- Messwerkzeug min. 4,5 m
- ggf. großer 90° Winkel
- Schlagbohrmaschine
- 18 mm Bohrer
- 17er, 19er und 24er Maul- oder Ringschlüssel bzw. Ratsche.

6.2. Vorbereitungen

6.2.1. Zeichnen Sie Mittellinien auf dem Fundament in beiden Achsen.

6.2.2. Zeichnen Sie Mittellinien für die Handläufe, den beweglichen Balken und den Balancierbalken in Längsrichtung.

6.3. Montage der Pfosten für die Slacklineanlage

6.3.1. Richten Sie die Pfosten der Slacklineanlage auf der Mittellinie des Fundaments aus.

➤ Achten Sie auf das Längenmaß von 4450 mm.

6.3.2. Zeichnen Sie die Befestigungs-Löcher für die Pfosten auf das Fundament.

➤ Verwenden Sie die Löcher in den Fußplatten der Pfosten als Schablone.

6.3.3. Bohren Sie die Löcher ins Fundament, kleben Sie die Gewindestangen ein und verschrauben Sie die Pfosten.

6.4. Montage der Handläufe

6.4.1. Positionieren Sie die 4 Handläufe auf den Markierungslinien in Längsrichtung.

➤ Überprüfen Sie die Maße von 640 mm und 240 mm.

6.4.2. Zeichnen Sie die Befestigungs-Löcher für die Handläufe auf das Fundament.

➤ Verwenden Sie die Löcher in den Fußplatten der Handläufe als Schablone.

6.4.3. Bohren Sie Löcher ins Fundament, kleben Sie die Gewindestangen ein und verschrauben Sie die Handläufe.

6.5. Montage des beweglichen Balkens

- 6.5.1. Stecken Sie den beweglichen Balken zusammen und platzieren Sie ihn auf den Markierungslinien in Längsrichtung.
 - Kontrollieren Sie die Maße von 370 mm und 4000 mm.
- 6.5.2. Zeichnen Sie die Befestigungs-Löcher für den beweglichen Balken auf das Fundament.
 - Verwenden Sie die Löcher in den Fußplatten des beweglichen Balkens als Schablone.
- 6.5.3. Bohren Sie Löcher ins Fundament, kleben Sie die Gewindestangen ein und befestigen Sie den beweglichen Balken.

6.6. Montage der Balancierbalken







- 6.6.1. Platzieren Sie die Balancierbalken auf den Markierungen in Längsrichtung.
 - Kontrollieren Sie das Maß von 330 mm.
- 6.6.2. Zeichnen Sie die Befestigungs-Löcher für den Balancierbalken auf das Fundament.
 - Verwenden Sie die Löcher in den Fußplatten des Balancierbalkens als Schablone.
- 6.6.3. Bohren Sie Löcher ins Fundament, kleben Sie die Gewindestangen ein und befestigen Sie die Balancierbalken.

6.7. Befestigung der Slacklineanlage

- 6.7.1. Legen Sie das Seil zwischen die beiden Pfosten der Slacklineanlage.
- 6.7.2. Befestigen Sie beide Seiten des Seils mit den Schäkeln unterhalb der Trittflächen der Pfosten.
 - Falls das Seil zu kurz sein sollte, muss ggf. die Länge des Seils über die Spannvorrichtung der Seilbefestigung angepasst werden.
- 6.7.3. Spannen Sie das Seil über die Spannvorrichtung der Seilbefestigung.
 - Das Seil darf beim Betreten nur so weit nachgeben, dass der Boden nicht berührt wird. Optimal ist ein nur leichtes Durchhängen beim Betreten des Seils.

6.8. Abschlussarbeiten

- 6.8.1. Verfüllen Sie das Fundament gemäß der Höhenangabe (400 mm) mit kundenseitigem Abdeckmaterial.

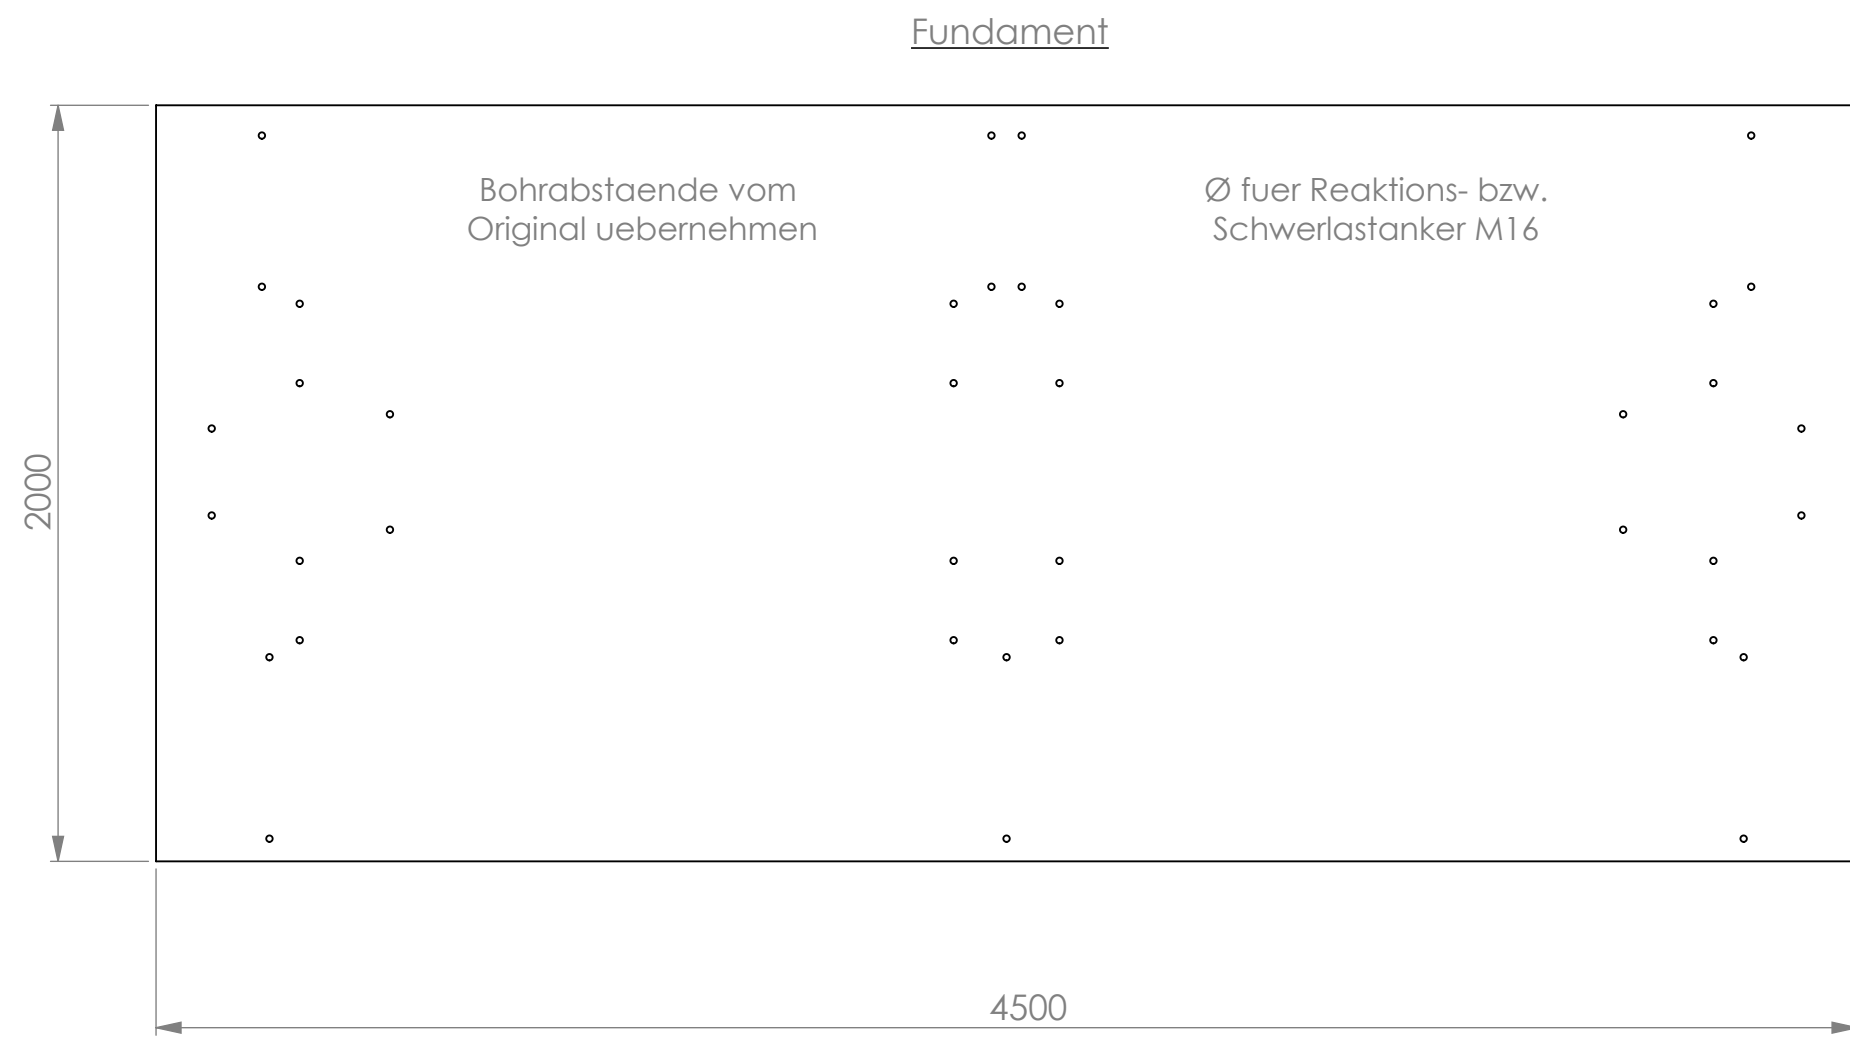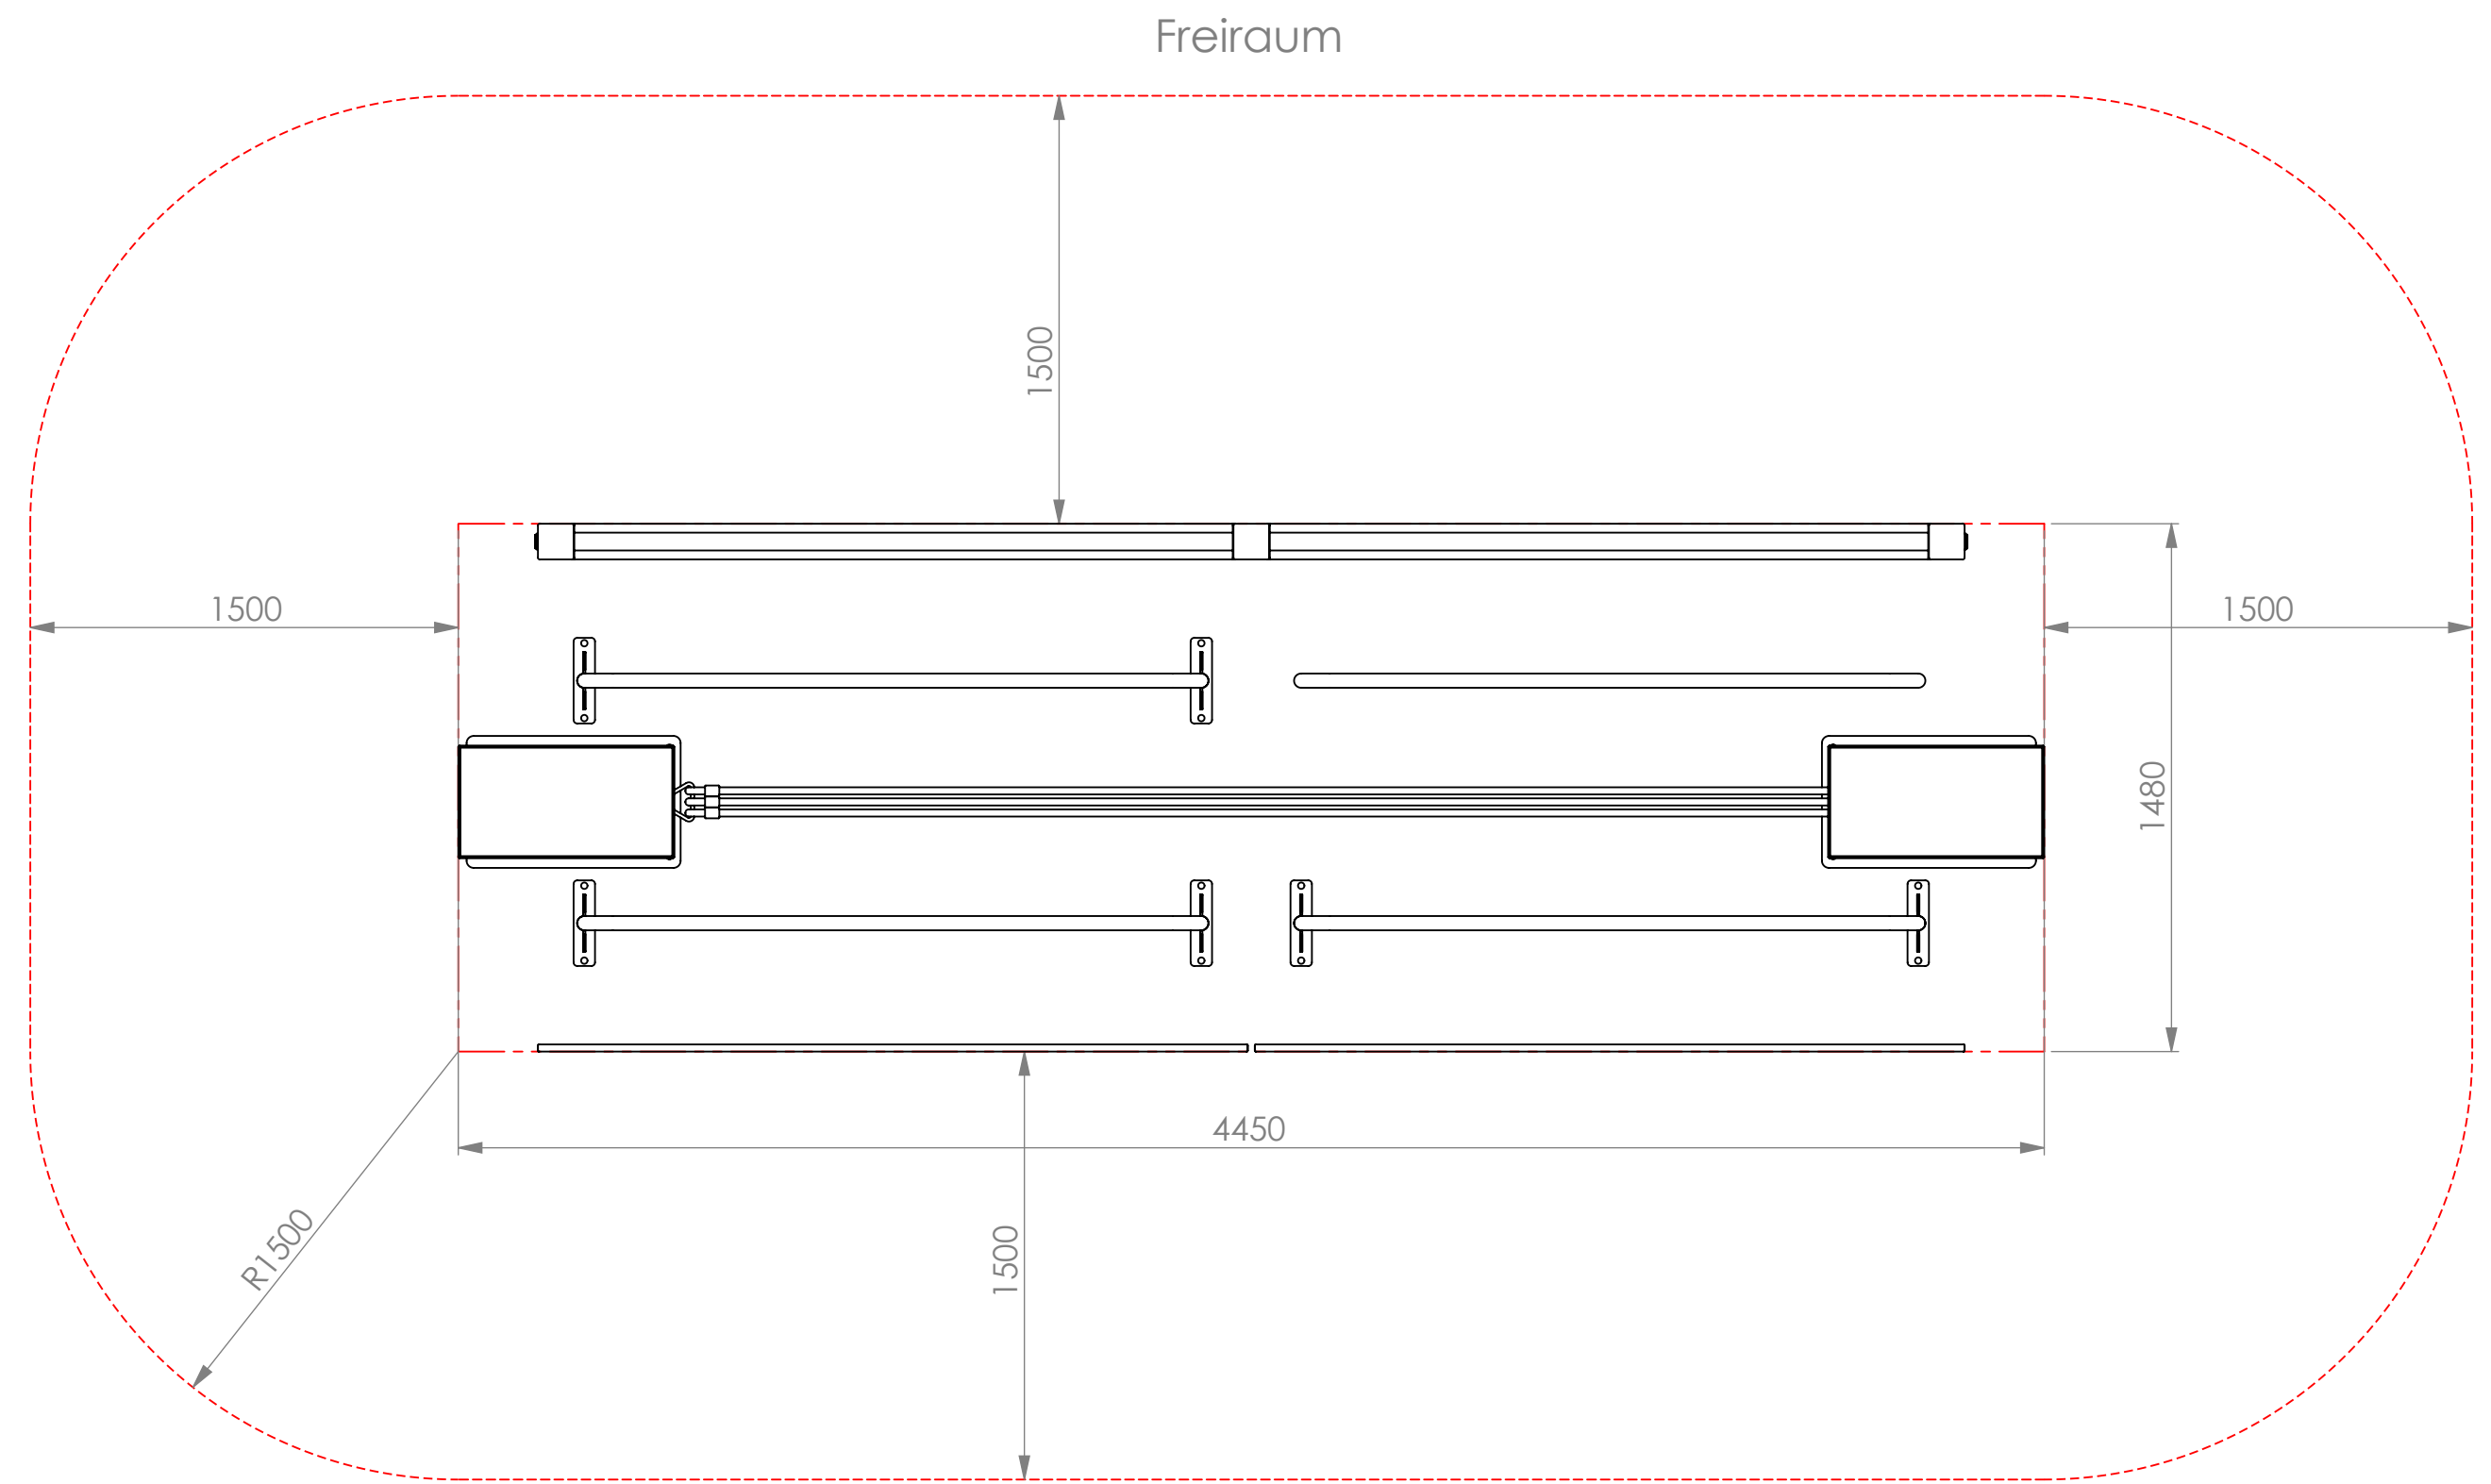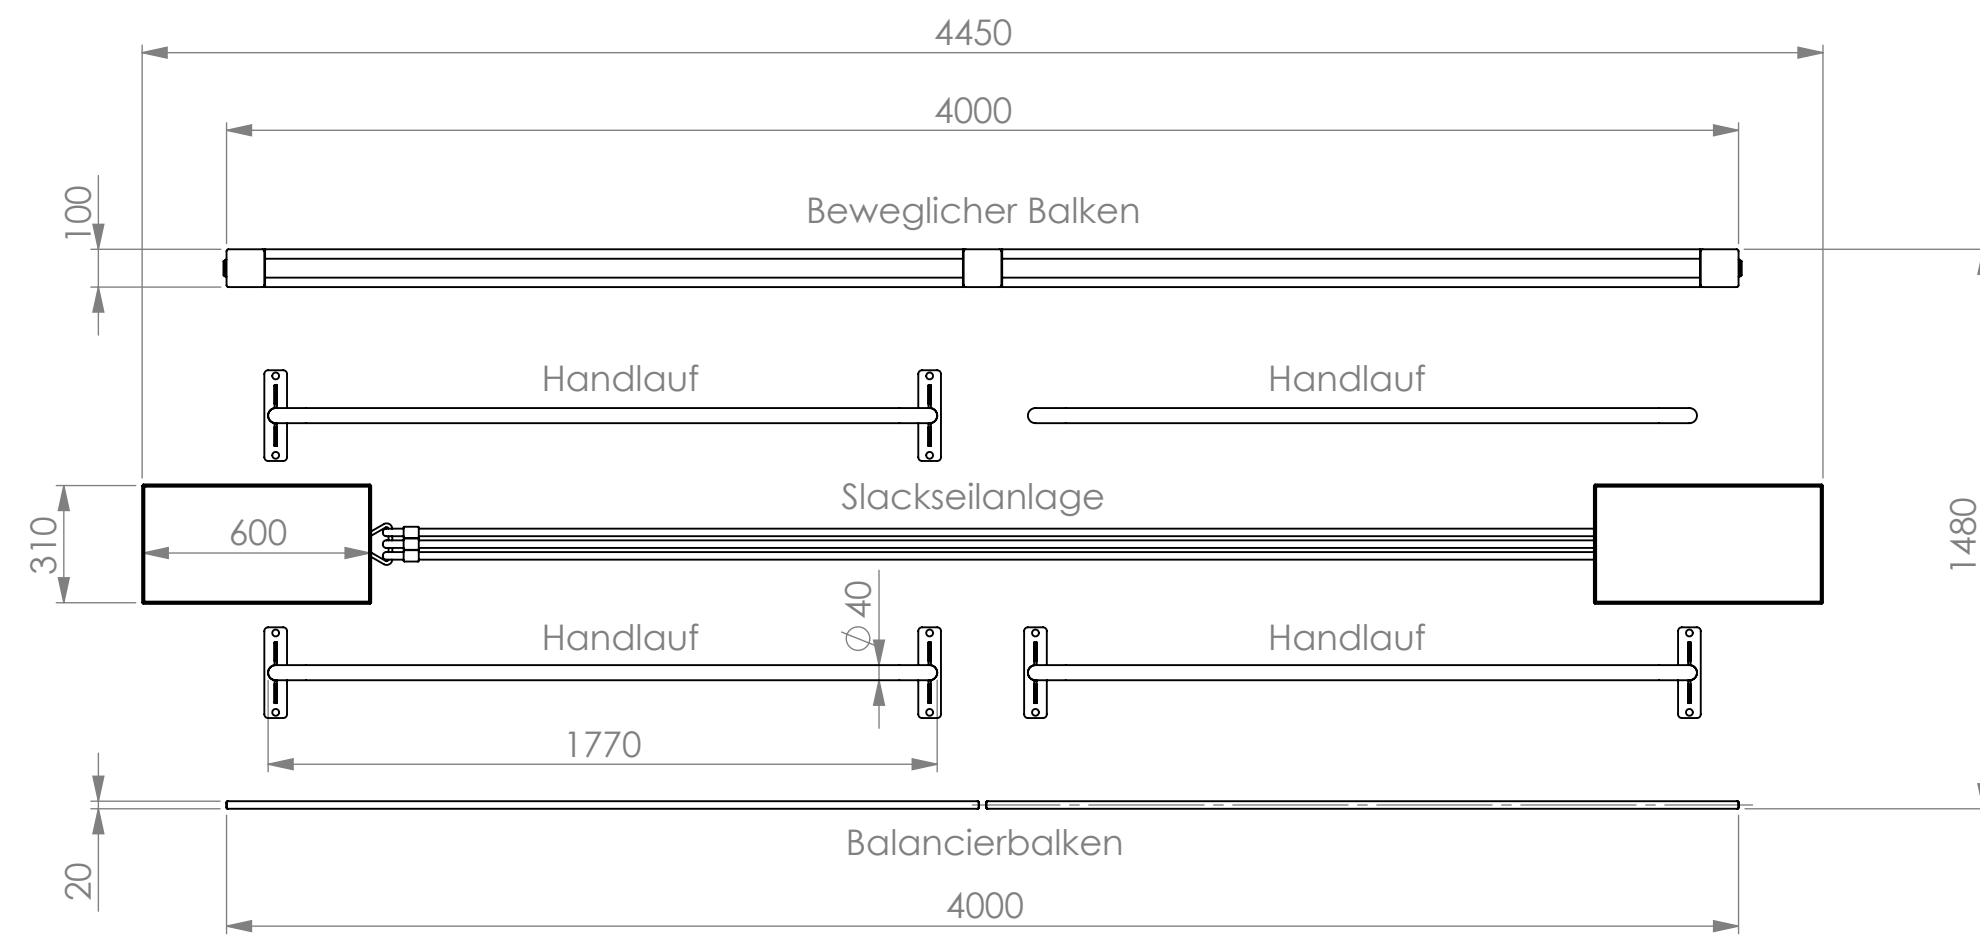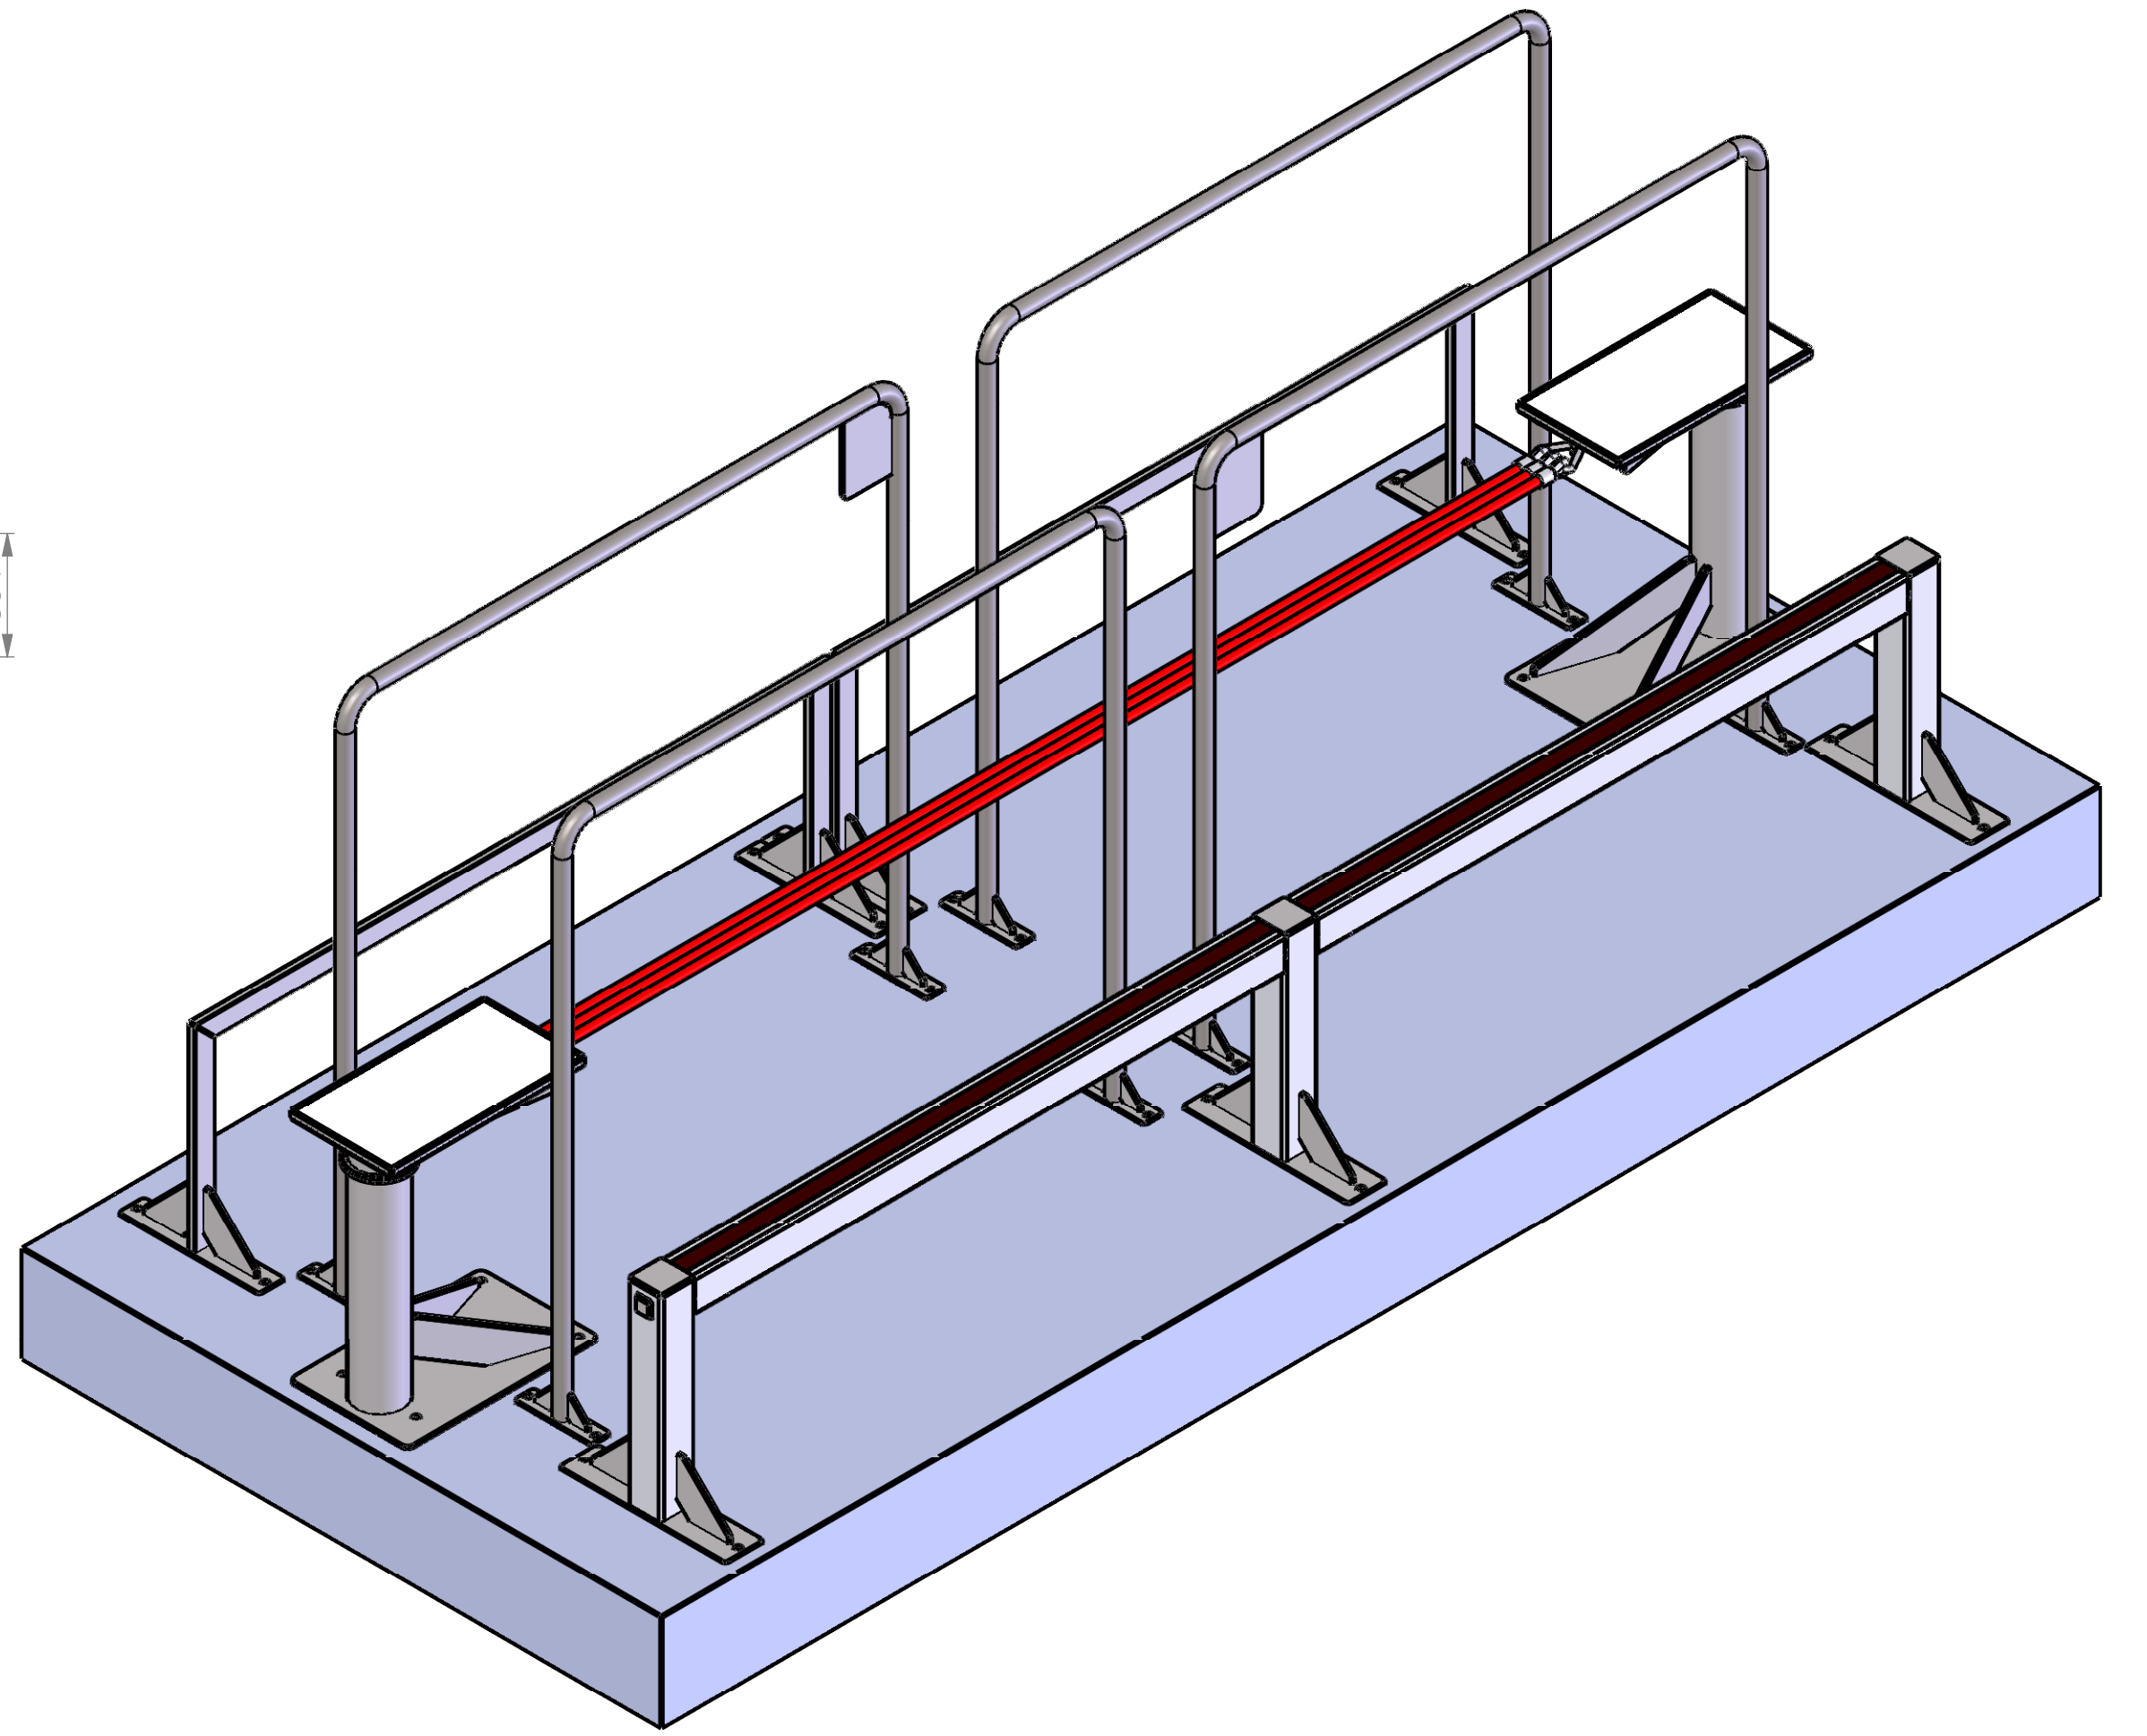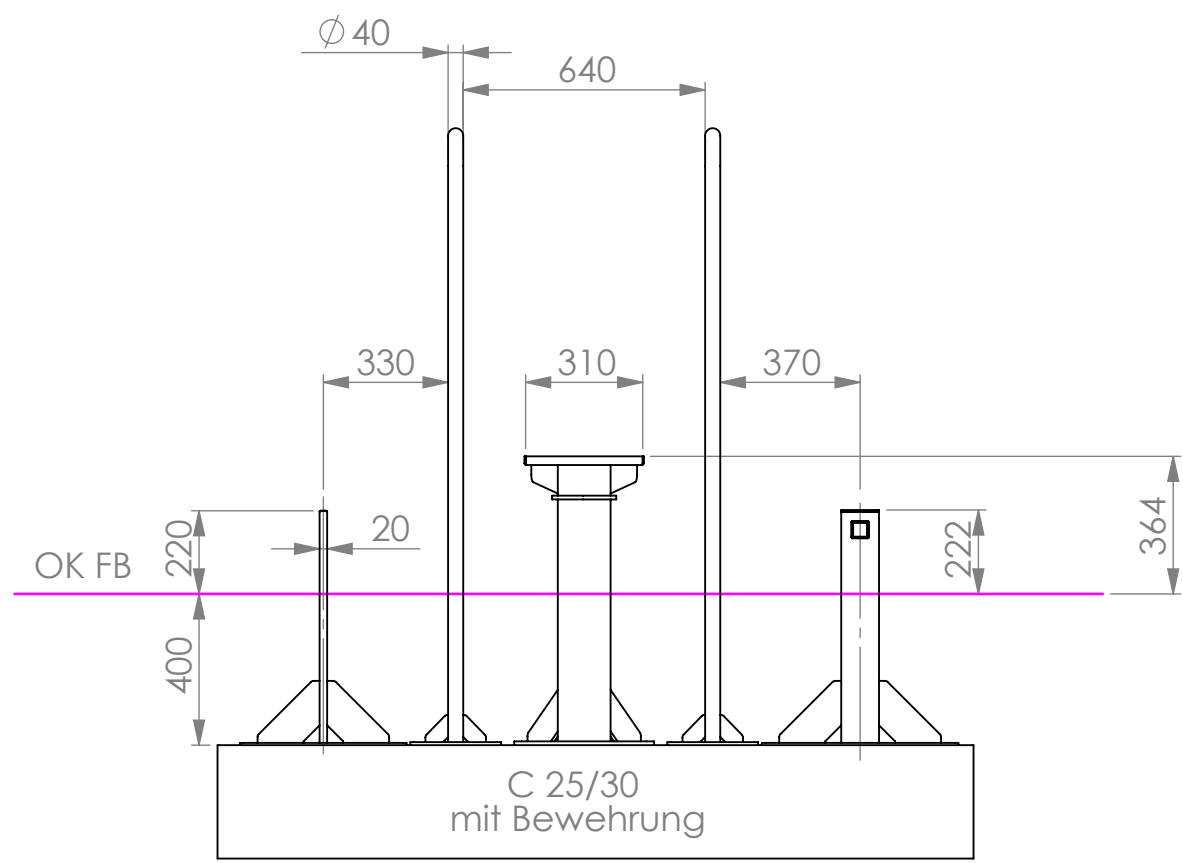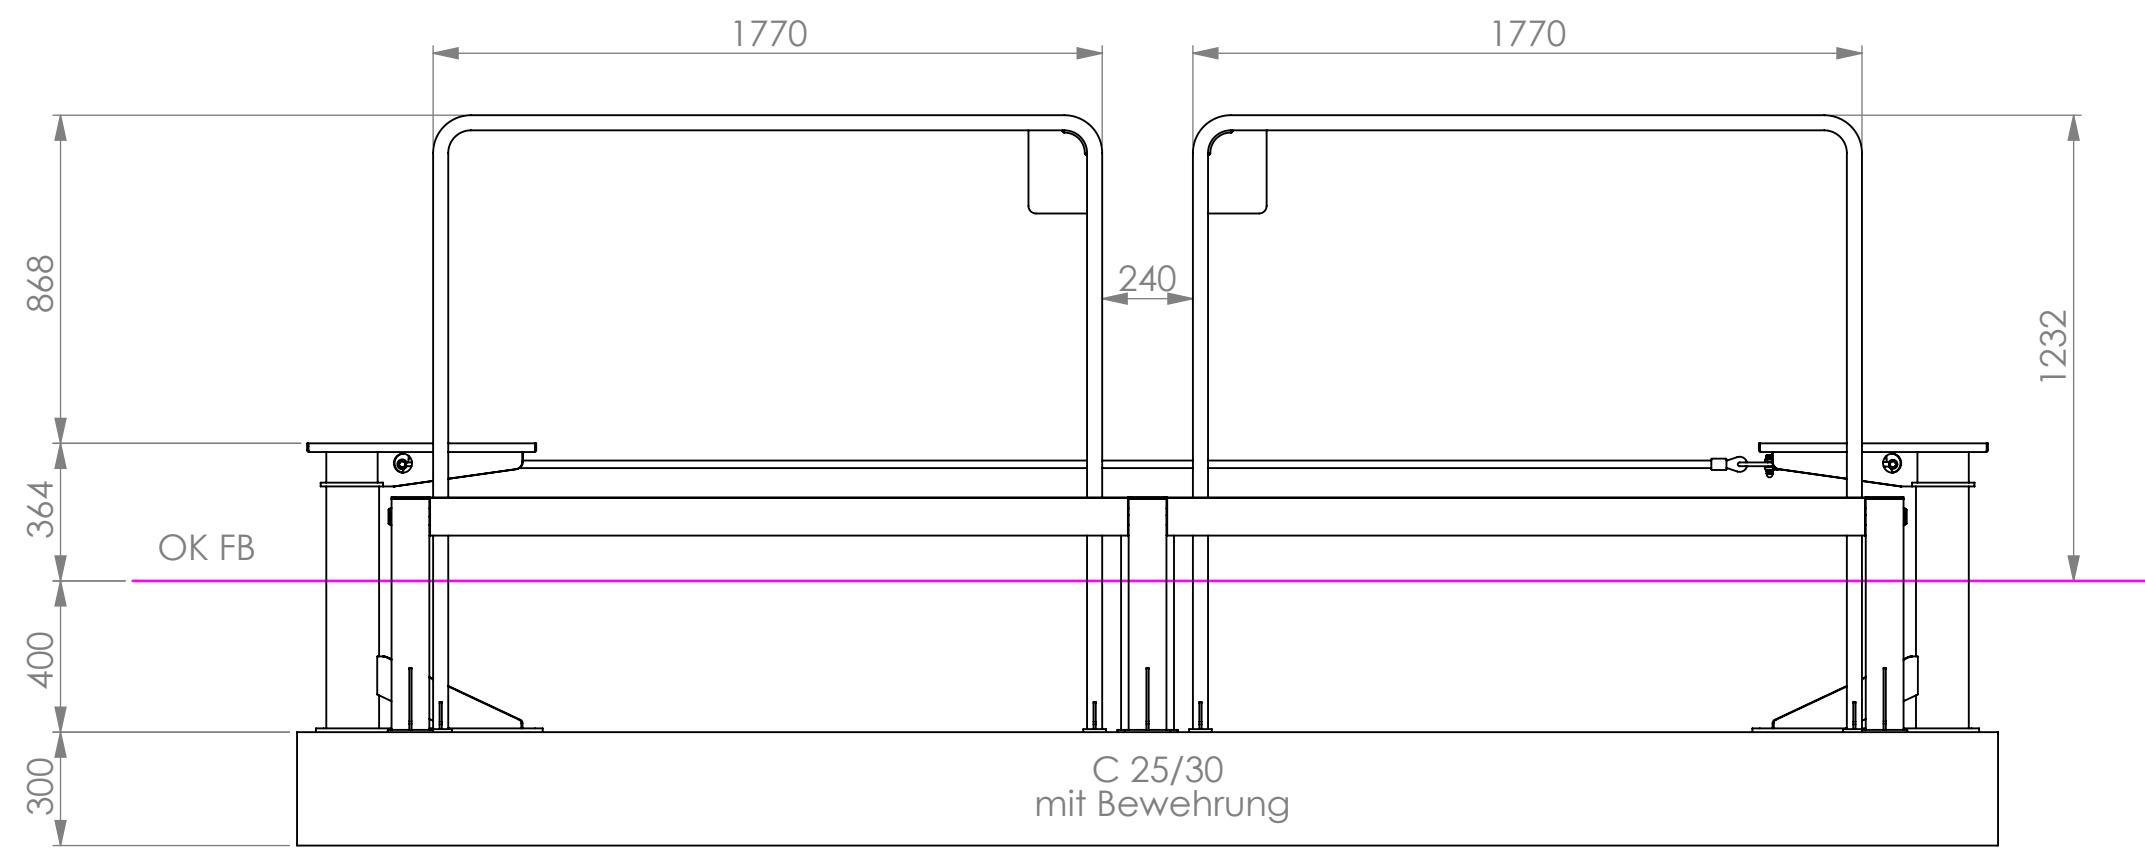

				Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht kg: 2916.61	
								Material: S			
					Datum	Name		FUNDAMENTPLAN GLEICHGEWICHTSPARCOURS 925510			
				Erstellt	25.04.22	VD					
				Geprüft	25.04.22	TB					
				Norm							
								</			