

Sport-Thieme® Transportwagen Mini

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abbildung 1: Sport-Thieme® Transportwagen Mini

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! Dieses Produkt ist für Turnmatten mit bis zu 8cm Höhe geeignet.

Maße: 124,5 x 70 x 84,1 cm

Gewicht: 25 kg

Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Warnzeichen / Hinweise



Achtung!

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

SPORT-THIEME®
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

Montage

Benötigte Werkzeuge: Innensechskantschlüssel SW 5

Benötigte Personenzahl: 1-2

Benötigte Zeit: 20 min

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Bodenplatte
2	4	Bügel
3	2	Lenkrolle mit Feststeller
4	2	Lenkrolle
5	8	Senkschraube M8 x 50

Stecken Sie zur Montage der Rollen ③, ④ jeweils eine Schraube ⑤ in das dafür vorgesehene zentrale Loch der Rollenbefestigung. Die Schrauben ⑤ werden dabei durch die äußersten Bohrungen der Bodenplatte ① gesteckt und in das innenliegende Gewinde eines Bügels ② geschraubt. Benutzen Sie dazu einen Innensechskantschlüssel mit einer Schlüsselweite von 5 mm. Achten Sie für ein optimales Bremsverhalten darauf, dass sich beide Rollen ③ oder ④ auf einer kurzen Seite der Bodenplatten ① befinden. Richten Sie die übrigen Bügel ② an den Bohrungen der Bodenplatte ① und der gewünschten Abteilgröße aus und montieren Sie sie von unten mit den übrigen Schrauben ⑤.

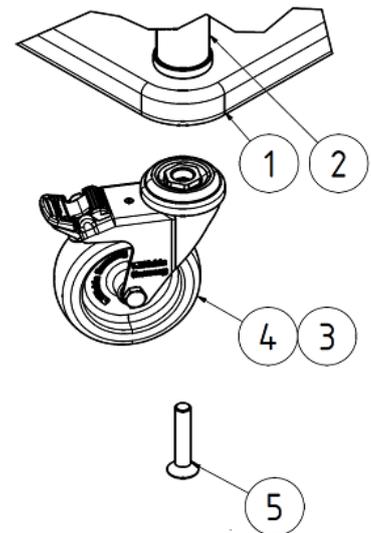


Abbildung 2: Explosionsdarstellung

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Sport-Thieme® Turnmatte "Super" 200x100x8 cm (Art.-Nr.: 2719506)
- Sport-Thieme® Turnmatte "Super" 200x100x6 cm (Art.-Nr.: 2719001)
- Sport-Thieme® Turnmatte "Premium" (Art.-Nr.: 2916907)
- ...

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team