

# Sport-Thieme Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Mit dem Sport-Thieme Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen können Sie leicht und sicher bis zu 6 kleine Sprungkästen transportieren und im Geräteraum lagern.

## Montage

**Benötigte Werkzeuge:** Hammer, Schraubenschlüssel SW 10, Schraubenschlüssel SW 13

**Benötigte Personenzahl:** 2

**Benötigte Zeit:** 15 Min.

**Schwierigkeitsgrad:** mittel


**Maximale Belastung:** 150 kg

**Verwendungszweck:** Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.

## Stückliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Bodenplatte
2	1	Bügel
3	4	Doppellenkrolle
4	16	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M6 x 30


5	16	Federring DIN 127 – A6
6	16	Sechskantmutter DIN 934 – M6
7	4	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M8 x 55
8	4	Federring DIN 127 – A8
9	4	Sechskantmutter DIN 934 – M8

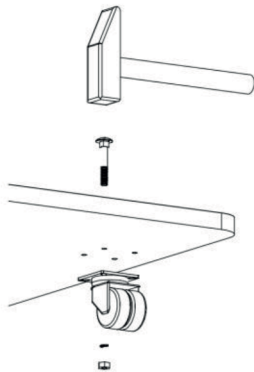

## Montageschritt 1

Befestigen Sie als erstes die 4 Doppelrollen (3) an der Bodenplatte (1) (Abb. 1). Schlagen Sie dazu zunächst mit einem Hammer die 16 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (4) leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein. Anschließend befestigen Sie die Doppelrollen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 10 und der 16 Federringe (5) sowie der 16 Sechskantmutter (6).

### Abb. 1: Montage der Doppelrollen



## Montageschritt 2

Befestigen Sie als nächstes den Bügel (2) an der Bodenplatte (1) (Abb. 2). Schlagen Sie dazu zunächst mit einem Hammer die 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (7) leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein. Anschließend befestigen Sie den Bügel mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 13 und der 4 Federringe (8) sowie der 4 Sechskantmutter (9).

### Abb. 2: Montage des Bügels



## Warnzeichen / Hinweise

### Achtung!

- Das Gerät nicht überlasten, beklettern oder zum Transport von Personen verwenden!
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Modifikationen sowie Missbrauch jeglicher Art führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.



### Anwendung

Zum Beladen des Transportwagens stellen Sie die ersten 3 Kästen quer mit dem Fuß nach unten auf den Wagen.

Die bis zu 3 weiteren Sprungkästen werden dann so oben daraufgelegt, dass ihre Füße nach oben zeigen.

Somit liegt dann Sprungkastendeckel auf Sprungkastendeckel, was den Vorteil hat, dass das Leder der Deckel nicht durch harte Gegenstände beschädigt wird.

### Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Sport-Thieme Sprungkasten „Original“ 1-teilig ohne Schwenkrolleneinrichtung (Artikelnummer: 121 4707)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Original“ 1-teilig mit Schwenkrolleneinrichtung (Artikelnummer: 232 8300)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Original“ 3-teilig (Artikelnummer: 121 4710)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Multiplex“ 1-teilig mit Kernrindlederbezug (Artikelnummer: 122 7202)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Multiplex“ 1-teilig mit Kunstlederbezug (Artikelnummer: 122 7215)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Multiplex“ 3-teilig mit Kernrindlederbezug (Artikelnummer: 122 7303)
- Sport-Thieme Sprungkasten „Multiplex“ 3-teilig mit Kunstlederbezug (Artikelnummer: 122 7316)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

**Ihr Sport-Thieme Team**

# Sport-Thieme Vaulting Box Trolley

## Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



The Sport-Thieme trolley for 1- and 3-part vaulting boxes is an excellent product for effortlessly and safely transporting and/or storing up to 6 small vaulting boxes.

## Assembly

**Tools required:** hammer, SW 10 spanner, SW 13 spanner (not included)

**Number of people required:** 2

**Time required:** 15 minutes

**Difficulty:** medium

**Maximum load:** 150 kg


## Parts list:

Position	Number	Description
1	1	base panel
2	1	handlebar
3	4	double swivel castors
4	16	M6 x 30 coach bolts, DIN 603

# Assembly instructions

For product code 3231601


5	16	A6 spring lock washers, DIN 127
6	16	M6 hexagon nuts, DIN 934
7	4	M8 x 55 coach bolts, DIN 603
8	4	A8 spring lock washers, DIN 127
9	4	M8 hexagon nuts, DIN 934

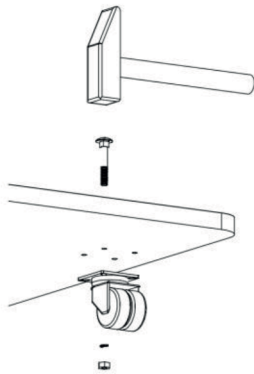

## Step 1

First, attach the 4 double swivel castors (3) to the base panel (1) (see figure 1). Use a hammer to lightly knock the 16 coach bolts (4) into the pre-drilled holes on the base panel. Then attach the castors using an SW 10 spanner to secure the 16 spring lock washers (5) and the 16 hexagon nuts (6).

**Figure 1: Attaching the double swivel castors**



## Step 2

Next, attach the handlebar (2) to the base panel (1) (see figure 2). Use a hammer to lightly knock the 4 coach bolts (7) into the pre-drilled holes on the base panel. Then attach the handlebar using an SW 13 spanner to secure the 4 spring lock washers (8) and the 4 hexagon nuts (9).

**Figure 2: Attaching the handlebar**



## Warnings

### Please note:

- This product must only be used for its intended purpose.
- Modifications and misuse of any kind will compromise safety and render the warranty void.
- Do not overload or stand on the equipment.
- The trolley is not suitable for transporting people.
- Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the instructions.

# Assembly instructions

For product code 3231601

## Maintenance, use and additional information

### Regular inspection:

- Perform a visual inspection regularly.
- Tighten the bolt connections routinely.
- Inspect the equipment for any damage and replace worn parts.
- Check the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping.



### Use:

To load the trolley, place the first three boxes crossways with their bases facing downwards. Then place up to three more vaulting boxes on top with their bases facing upwards. This means the vaulting boxes are placed 'top section to top section', which prevents the leather from being damaged by hard objects.

### Products suitable for use with this item:

- Sport-Thieme 1-part 'Original' vaulting box without castors (product code: 121 4707)
- Sport-Thieme 1-part 'Original' vaulting box with castors (product code: 232 8300)
- Sport-Thieme 3-part 'Original' vaulting box (product code: 121 4710)
- Sport-Thieme 1-part plywood vaulting box with leather cover (product code: 122 7202)
- Sport-Thieme 1-part plywood vaulting box with imitation leather cover (product code: 122 7215)
- Sport-Thieme 3-part plywood vaulting box with leather cover (product code: 122 7303)
- Sport-Thieme 3-part plywood vaulting box with imitation leather cover (product code: 122 7316)

If you have any questions, our experts at **Sport-Thieme** are here for you.