

# Bolzplatztore




- ✓ **Oben geschlossen**
- ✓ **Enger Abstand durchgehender Streben, dadurch extrem stabil**
- ✓ **Ideal auch für Streethockey**
- ✓ **Inkl. Bodenverankerung**

## 1 Sport-Thieme Vollverschweisstes Mini-Bolzplatztor

Vollverschweisste Alu-Konstruktion 80x80 mm, frei stehend, am Boden verschraubbar. Ideal für Schulhöfe und öffentliche Spielplätze. ø der Streben 3 cm, Abstand zwischen den Streben ca. 8 cm. Lieferung inkl. Bodenverankerung.

|                |               |
|----------------|---------------|
| 120x80x65 mm   | Stück 965.—   |
| 180x120x65 mm  | Stück 1'509.— |
| 240x160x100 mm | Stück 2'075.— |

1152308 geprüft durch TÜV Süd, Zertifikat Nr.: Z1 17 03 14423 042  
 1152337 geprüft durch TÜV Süd, Zertifikat Nr.: Z1 17 03 14423 042

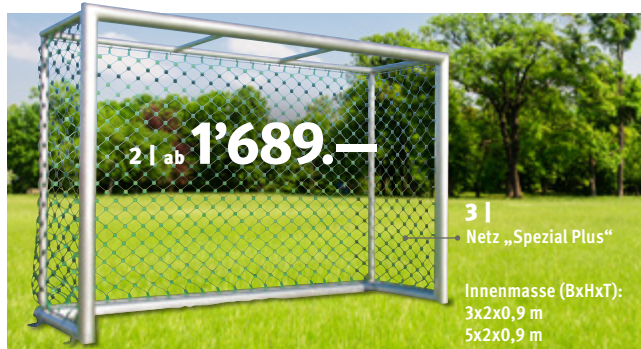

## 2 Sport-Thieme Bolzplatztor „Spezial Plus“

Nach DIN EN 15312, ideal geeignet für öffentliche Bolzplätze. Komplett vollverschweisste Aluminium Torkonstruktion aus Ovalprofil 120x100 mm. Netzbügel ø 60 mm, Tortiefe 1 m. Oben offen, mit 2 zusätzlichen Streben 40x4 mm im Dachbereich als Verstärkung. Lieferbar frei stehend oder in Bodenhülsen stehend. Nach DIN EN 15312, Norm für frei zugängliche Multisportgeräte. Bei Ausführung freistehend seitlich angeschweisste 4 Laschen dienen zur Bodenbefestigung. Lieferbar mit und ohne Netz. Spezielles Netz aus Herkules-Tauwerk Polypropylen mit Stahleinlage (Clips-Netz), ca. 2,5/5 mm, Grün. Maschenweite 10 cm, mit diagonaler Maschenstellung. Netzbefestigung mit Scheuerschutz. Die Montage des Clips-Netz erfolgt durch ein spezielles Stangensystem. Leichte Montage mit Diebstahlschutz. Das Netz ist nur mit extremer Gewalt zerstörbar.

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3x2 m</b>       | Frei stehend, inkl. Netz mit Stahleinlage   | Stück 2'389.— |
| <b>71 249 7105</b> |   |               |
|                    | Frei stehend, ohne Netz                     | Stück 1'689.— |
| <b>71 249 7147</b> |   |               |
|                    | In Bodenhülsen, inkl. Netz mit Stahleinlage | Stück 2'519.— |
| <b>71 249 7118</b> |   |               |
|                    | In Bodenhülsen, ohne Netz                   | Stück 1'935.— |
| <b>71 249 7017</b> |   |               |
| <b>5x2 m</b>       | Frei stehend, inkl. Netz mit Stahleinlage   | Stück 3'939.— |
| <b>71 249 7121</b> |   |               |
|                    | Frei stehend, ohne Netz                     | Stück 2'075.— |
| <b>71 249 7150</b> |   |               |
|                    | In Bodenhülsen, inkl. Netz mit Stahleinlage | Stück 4'049.— |
| <b>71 249 7134</b> |   |               |
|                    | In Bodenhülsen, ohne Netz                   | Stück 2'185.— |
| <b>71 249 7033</b> |   |               |

2497017 geprüft durch TÜV Süd, Zertifikat Nr.: Z1 16 04 14121 041  
 2497033 geprüft durch TÜV Süd, Zertifikat Nr.: Z1 16 04 14121 041



- ✓ **Einfache Netzbefestigung durch Stangensystem**
- ✓ **Inkl. Antikipp-Bodenverankerung**
- ✓ **Nach DIN EN 15312**

**Exklusiv bei Sport-Thieme**



## 3 Bolzplatztornetz „Spezial Plus“

Mit Stahleinlage. Geflochtene Polyesterleine mit Stahleinlage (Clips-Netz), ca. 2,5/5 mm. Grün. Für Bolzplatztor „Spezial Plus“. Maschenweite 10 cm, mit diagonaler Maschenstellung. Das Netz ist nur mit extremer Gewalt zerstörbar, ideal geeignet für öffentliche Bolzplätze. 500x200 cm für Bolzplatztor „Spezial Plus“ 3x2 m  
**71 249 6900** Stück 759.—  
 700x200 cm für Bolzplatztor „Spezial Plus“ 5x2 m  
**71 249 6913** Stück 1'939.—  
 2496913 geprüft durch TÜV Süd, Zertifikat Nr.: Z1 16 04 14121 041



Innenmasse (BxHxT):  
 3x2x0,6 m  
 5x2x0,6 m

- ✓ **Dickwandiges Profil**
- ✓ **ø der Streben 3,5 cm**
- ✓ **Inkl. 4 Bodenverankerungen**



- ✓ **Tor oben komplett mit durchgehender Verstrebung geschlossen**



Ausführung mit Basketball-Zielbrett



Ausführung mit Ballausschnitten

Mehr im Online-Shop: [sport-thieme.ch](http://sport-thieme.ch)

## 4 Sport-Thieme Vollverschweisstes Bolzplatztor

Vollverschweisst aus Aluminium. Äusserst robuste Konstruktion. Ideal für öffentliche Freizeitanlagen, Spiel- und Schulanlagen. Auch lieferbar mit 2 Ballausschnitten in der Rückwand. Erhöhen den Spassfaktor bei Schussübungen. Eine komplett verschweisste Aluminiumkonstruktion aus dickwandigem Profil wahlweise Quadratprofil 80x80 mm oder Ovalprofil 120x100 mm, umlaufendem Bodenrahmen Profil 50x50 mm, Hinterkonstruktion aus Rundrohr ø 35 mm, 3 mm stark geben diesem Tor grösstmögliche Stabilität. Tor oben komplett mit durchgehender Verstrebung geschlossen. Zur Befestigung sind 6 Befestigungslaschen am Bodenholm angeschweisst, Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten. Alle Ausführungen zusätzlich auch mit Basketball-Zielbrett, Korb und Netz erhältlich. Standard-Ausführung nach DIN EN 15312, Norm für frei zugängliche Multisportgeräte. 8 cm Abstand zwischen den Streben. ø der Streben 3,5 cm.  
**Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.**

### 4 | Vollverschweisste Bolzplatztore, 300x200x60 cm

| Ausführung              | Standardausführung          |                       | Mit Basketball-Zielbrett |                       | Mit Ballausschnitten   |                       | Mit Ballausschnitten + Basketball-Zielbrett |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
|                         | Quadratprofil 80x80 mm      | Ovalprofil 120x100 mm | Quadratprofil 80x80 mm   | Ovalprofil 120x100 mm | Quadratprofil 80x80 mm | Ovalprofil 120x100 mm | Quadratprofil 80x80 mm                      | Ovalprofil 120x100 mm |
| Artikelnummer           | 71 111 4515                 | 71 111 4531           | 71 111 4616              | 71 111 4629           | 71 279 1500            | 71 279 1526           | 71 279 1513                                 | 71 279 1539           |
| Preis                   | 2'725.—                     | 2'859.—               | 3'455.—                  | 3'595.—               | 3'085.—                | 3'219.—               | 3'869.—                                     | 4'009.—               |
| Geprüft durch/Zert.-Nr. | TÜV Süd, Z1 17 03 14423 042 |                       |                          |                       |                        |                       |   |                       |