


EISHOCKEY

Lesbarkeit 60 m

452 XGE 9000

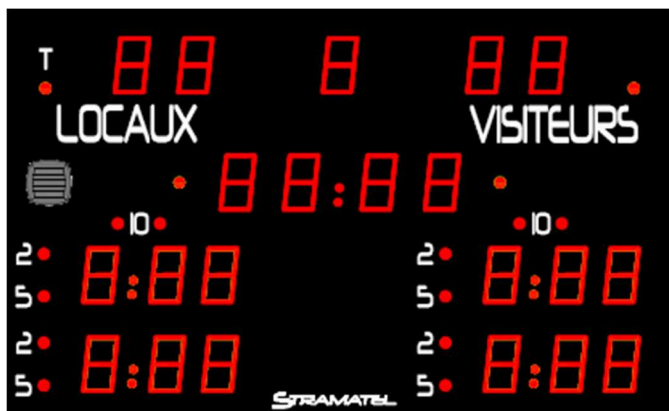

(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel
- 3 Bedienpulte
- 3 Transportkoffern zur Aufbewahrung der Pulte
- 1 Netzkabel
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:	Außen
Steuerung:	Funk, Sendefrequenz 863 - 870 MHz
Lesbarkeit:	60m, Sichtwinkel >160°
Abmessungen:	1900 x 1150 x 90mm
Gewicht:	35 kg
Stromversorgung:	100 – 240 V / 50-60Hz
Frontseite:	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
Integrierte Hupe:	116dB auf 1m
Leistungsverbrauch:	174 VA max
Netzkabel (geliefert):	5 m – Typ: 100 - 240V, 3G, 0.75 mm²

Anzeigefunktionen

Spielstand:	2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 16 cm)
Spielperiode:	1-stellig, rot (15 cm)
Spielzeitunterbrechung:	2 x 1 roter Leuchtpunkt
Spielzeit/Pausenzeit:	4-stellig, rot (16 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
Auszeit:	2 x 1 roter Leuchtpunkt
Strafzeit-Timer:	4 x 3-stellig, rot, (Ziffernhöhe 15cm)
	Anzeige von 2 Strafzeiten pro Mannschaft
Straf-Anzeige:	12 rote LED-Leuchtpunkte für 2', 5' Strafen und Disziplinarstrafe (10')
Uhrzeit:	außerhalb des Spielbetriebes

Spielprogramm gemäß IIHF Regelbuch 2021, mit Anzeigemöglichkeit von 1' und 3' Strafzeiten

Bedienpulte

3 Bedienpulte: (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

- **1 Hauptbedienpult:** für die Hauptfunktionen
- **2 Straf-Pulte:** für die Anzeige der Strafzeiten

1 Ladegerät: funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)

Verbindungstechnik: DIN zwischen den Bedienpulten

USB-Anschluss: für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur

Programm: Eishockey + « Frei Modus » für zusätzliche Sportarten oder Eingabe von persönlichen Parametern; diese persönlichen Sportprogramme können gespeichert werden.

Mehrsprachiges Programm

Stramatel Icesport APP: Möglichkeit die Funktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen.

(kostenlose APP auf Google Play)



Optionen

TV-Interface (RS 485):	Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV-Regie
Sound Interface:	Tonverstärkung des Signalhornes, Schnittstelle mit dem Beschallungs- System
DCF oder GPS-Empfänger:	Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
Kabel Set:	für zusätzliche Kabelübertragung
Torlampen:	Anzeige der Spielzeitunterbrechung und der Tore (ein Paar)



452 XGE 9000_DE_B